


Boîtes de sol rondes, services électrique ou communications

Série 600

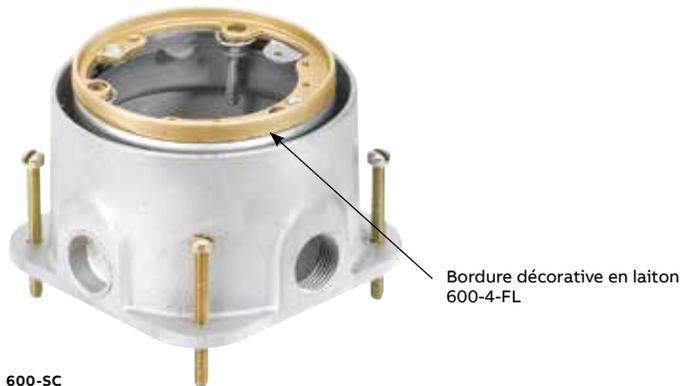

Caractéristiques – Série 600

- Boîte en fonte, corps étanche à l'eau, complètement réglable
- Émaillée argent à l'intérieur et à l'extérieur pour une résistance accrue à la corrosion
- Les vis de mise à niveau intérieures et extérieures permettent le réglage au niveau du plancher fini
- Expédiée avec un couvercle jetable pour empêcher l'infiltration de béton durant la coulée
- Les débouchures filetés pour conduits 3/4 po sont standard
- Utilise les couvercles et la plaque de finition pour tapis MopTite de série P60, voir la page C21

600-SC




601



602



603



604



N° cat.	Description	Ctn std
600-SC	Boîte de sol en fonte avec taraudage pour conduit de 3/4 po	4
600-1-SC	Boîte de sol en fonte avec taraudage pour conduit de 1 po	4
600 1 1/4AL	Boîte de sol en fonte avec taraudage pour conduit de 1 1/4 po	4
600-2-SC	Boîte de sol en fonte avec taraudage pour conduit de 2 po	4
601-1/2-SC	Boîte de sol en fonte avec taraudage pour conduit de 1/2 po	4
601-AL-SC	Boîte de sol en fonte avec taraudage pour conduit de 3/4 po avec bordure décorative en aluminium	4
601-SC	Boîte de sol en fonte avec taraudage pour conduit de 3/4 po	4
601-1-1/4	Boîte de sol en fonte avec taraudage pour conduit de 1 1/4 po	4
602-SC	Boîte de sol en fonte avec taraudage pour conduit de 3/4 po	4
602-AL-SC	Boîte de sol en fonte avec taraudage pour conduit de 3/4 po avec bordure décorative en aluminium	4
602-1	Boîte de sol en fonte avec taraudage pour conduit de 1 po	4
603-SC	Boîte de sol en fonte avec taraudage pour conduit de 3/4 po	4
603-AL-SC	Boîte de sol en fonte avec taraudage pour conduit de 3/4 po avec bordure décorative en aluminium	4
604-SC	Boîte de sol en fonte avec taraudage pour conduit de 3/4 po	4
604-AL-SC	Boîte de sol en fonte avec taraudage pour conduit de 3/4 po avec bordure décorative en aluminium	4
600-4-FL	Bordure décorative en laiton	4
600-4-FL-AL	Bordure décorative en aluminium	4

Les couvercles de la série P-60 sont vendus séparément.

Boîtes de sol rondes, services électrique ou communications

Série 600



Caractéristiques – Série 600

- Boîte en fonte, corps étanche à l'eau, complètement réglable
- Émaillée argent à l'intérieur et à l'extérieur pour une résistance accrue à la corrosion
- Les vis de mise à niveau intérieures et extérieures permettent le réglage au niveau du plancher fini
- Expédiée avec un couvercle jetable pour empêcher l'infiltration de béton durant la coulée
- Les débouchures filetées pour conduits $\frac{3}{4}$ po sont standard
- Utilisez les couvercles et la plaque de finition pour tapis MopTite de série P60, voir la page C21


Données techniques



N° cat.	Dimensions (po)			Réglage avant coulée (po)	Réglage après coulée (po)	Capacité maximale (po ³)	Manchons pour conduits	Débouchures pour conduits (po)	
	A	B	C					Côtés	Bas
600-SC	4 $\frac{1}{4}$	4 $\frac{1}{4}$	5 $\frac{1}{8}$	2 $\frac{1}{2}$	$\frac{15}{16}$	64	$\frac{3}{4}$	—	—
600-1-SC	4 $\frac{1}{4}$	4 $\frac{1}{4}$	5 $\frac{1}{8}$	2 $\frac{1}{2}$	$\frac{15}{16}$	64	1	—	—
600-11/4AL	4 $\frac{1}{4}$	4 $\frac{1}{4}$	5 $\frac{1}{8}$	2 $\frac{1}{2}$	$\frac{15}{16}$	64	1 $\frac{1}{4}$	—	—
600-2-SC	4 $\frac{1}{4}$	4 $\frac{1}{4}$	5 $\frac{1}{8}$	2 $\frac{1}{2}$	$\frac{15}{16}$	64	2	—	—
601-SC	4 $\frac{1}{4}$	3 $\frac{9}{16}$	5 $\frac{1}{8}$	2 $\frac{1}{2}$	$\frac{15}{16}$	56	$\frac{3}{4}$	—	—
601-11/4	4 $\frac{1}{4}$	3 $\frac{9}{16}$	5 $\frac{1}{8}$	2 $\frac{1}{2}$	$\frac{15}{16}$	56	1 $\frac{1}{4}$	—	—
602-SC	4 $\frac{1}{4}$	3 $\frac{1}{32}$	4	2 $\frac{1}{2}$	$\frac{15}{16}$	36	$\frac{3}{4}$	—	—
602-1	4 $\frac{1}{4}$	3 $\frac{1}{32}$	4	2 $\frac{1}{2}$	$\frac{15}{16}$	36	$\frac{3}{4}$	—	—
603-SC	4 $\frac{1}{4}$	2 $\frac{1}{2}$	4	2 $\frac{1}{2}$	$\frac{11}{16}$	27	$\frac{3}{4}$	—	—
604-SC	4 $\frac{1}{4}$	2	4	1 $\frac{1}{2}$	—	15	$\frac{3}{4}$	—	—

Utilisez les couvercles et plaques de finition pour tapis de la série P-60.
Dispositif de câblage : plaques pour prise double, prise simple ou prise voix/données.

Schémas

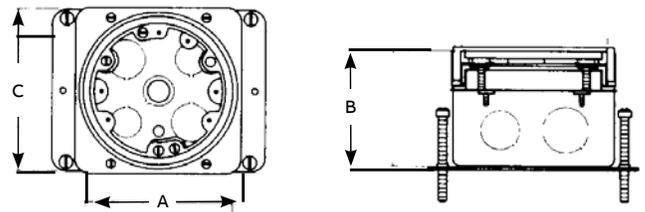

Plaques de finition pour tapis MopTite Série 600

- 01 P-60-3/4-2-CACP
 • Fini laiton poli
 • Plaque de finition pour tapis et plaque couvercle 3/4 po–2 po intégrées dans une unité
 • Garniture d'étanchéité et vis en laiton #8-32 x 1 po incluses
 • Diamètre extérieur de 5 3/4 po



01



02



03

- 02 P-60-CP
 • Fini laiton poli
 • Vis en laiton #8-32 x 1 po incluses
 • Pour de l'aluminium dépoli, ajoutez le suffixe AL au numéro de catalogue



04



05

- 03 P-60-LCP
 • Polycarbonate translucide
 • Fini texturé

- 04 P-60-CACP
 • Fini laiton poli
 • Plaque de finition pour tapis et plaque couvercle prise double intégrées dans une unité


- 05 P-60-CACP-GFCI
 • Fournie avec garniture d'étanchéité et vis en laiton #8-32 x 1 po incluses
 • Diamètre extérieur de 5 3/4 po



N° cat.	Description	Ctn std
P-60-CP	Plaque de finition en laiton pour tapis, diamètre de 5 11/16 po	4
P-60-CPAL	Plaque de finition en aluminium pour tapis	4
P-60-LCP	Plaque de finition en polycarbonate pour tapis, diamètre de 5 3/8 po	4
P-60-CACP	Plaque de finition en laiton pour tapis monopièce	4
P-60-CACP-AL	Plaque en aluminium pour tapis monopièce	4
P-60-3/4-2-CACP	Plaque de finition en laiton pour tapis monopièce avec bouchons 3/4 po–2 po	4
P60-3/4-2-CACP-AL	Plaque de finition en aluminium pour tapis monopièce avec bouchons 3/4 po–2 po	4
P60-CACP-GFCI	Plaque de finition en laiton pour tapis monopièce pour prise DDFT	4
P60-CACP-GFCI-AL	Plaque de finition en aluminium pour tapis monopièce pour prise DDFT	4

Les couvercles MopTite surpassent les exigences UL/CSA pour l'exclusion des eaux de nettoyage des sols.

Schéma

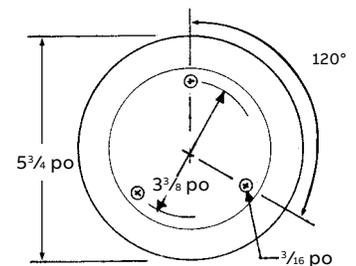

P-60-CACP

Couvercles MopTite Série 600

Caractéristiques et avantages :

- Fini poli
- Garniture d'étanchéité et vis 8-32 x $7/16$ po incluses
- Diamètre extérieur de 4 po

Schémas



P-60-1/2
Taille de bouchon $1/2$ po NPS



P-60-3/4
Taille de bouchon $3/4$ po NPS



P-60-1
Taille de bouchon 1 po NPS



P-60-1-1/4




P-60-2*
Taille de bouchon 2 po dia.



P-60-2-5/8*
Taille de bouchon $2^{5/8}$ po dia.



P-60-1/2-2*
Taille de bouchon $1/2$ po et 2 po dia.



P-60-3/4-2*
Taille de bouchon $3/4$ po et 2 po dia.




P-60-DR*
Capuchon articulé
pour prise double



P-60-DU*
Bouchons pour prise
double $1^{7/16}$ po



P-60-DS*
Capuchons articulés



P-60-GFCI*
Capuchon DDFT



	N° cat.	Description	Ctn std
Schéma 	P-60-1/2	Couvercle en laiton avec taille de bouchon $1/2$ po NPS	4
	P-60-1/2-AL	Couvercle en aluminium avec taille de bouchon $1/2$ po NPS	4
	P-60-3/4	Couvercle en laiton avec taille de bouchon $3/4$ po NPS	4
	P-60-3/4-AL	Couvercle en aluminium avec taille de bouchon $3/4$ po NPS	4
	P-60-1	Couvercle en laiton avec taille de bouchon 1 po NPS	4
	P-60-1-AL	Couvercle en aluminium avec taille de bouchon 1 po NPS	4
	P-60-1-1/4	Couvercle en laiton avec taille de bouchon $1^{1/4}$ po NPS	4
	P-60-1-1/4-AL	Couvercle en aluminium avec taille de bouchon $1^{1/4}$ po NPS	4
	P-60-2	Couvercle en laiton avec taille de bouchon 2 po de diamètre	4
	P-60-2-AL	Couvercle en aluminium avec taille de bouchon 2 po de diamètre	4
	P-60-2-5/8	Couvercle en laiton avec taille de bouchon $2^{5/8}$ po de diamètre	4
	P-60-2-5/8-AL	Couvercle en aluminium avec taille de bouchon $2^{5/8}$ po de diamètre	4
	P-60-1/2-2	Couvercle en laiton avec taille de bouchon $1/2$ po–2 po de diamètre	4
	P-60-3/4-2	Couvercle en laiton avec taille de bouchon $3/4$ po–2 po de diamètre	4
	P-60-3/4-2-AL	Couvercle en aluminium avec taille de bouchon $3/4$ po–2 po de diamètre	4
	P-60-DR	Couvercle en laiton avec capuchon articulé pour prise double	4
	P-60-DS	Couvercle en laiton pour prise double avec capuchons articulés individuels	4
	P-60-DS-AL	Couvercle en aluminium pour prise double avec capuchons articulés individuels	4
	P-60-DU	Couvercle en laiton avec deux bouchons pour prise double $1^{7/16}$ po	4
	P-60-DU-AL	Couvercle en aluminium avec deux bouchons pour prise double $1^{7/16}$ po	4
P-60-GFCI	Couvercle en laiton pour prise DDFT	4	
P-60-GFCI-AL	Couvercle en aluminium pour prise DDFT	4	

Les couvercles MopTite surpassent les exigences UL/CSA pour l'exclusion des eaux de nettoyage des sols.

Boîtes de sol pour une prise électrique à sangle courte ou communications

Série 78


Application de raccord de service

Les boîtes de sol rondes de la série 78 assurent un service en affleurement du sol pour l'électricité ou les communications et données. Elles conviennent à l'usage sur du tapis et des tuiles.

Série 78 – Caractéristiques et avantages :

- Boîte en fonte, corps étanche à l'eau, semi-réglable
- Émaillée argent à l'intérieur et à l'extérieur pour une résistance accrue à la corrosion
- Les vis de mise à niveau extérieures et l'anneau de réglage vertical fileté permettent le réglage au niveau du plancher fini
- Expédiée avec un couvercle jetable pour empêcher l'infiltration de béton durant la coulée
- Débouchures filetées pour conduits $\frac{3}{4}$ po
- Utilise les couvercles MopTite de la série P90

Schémas

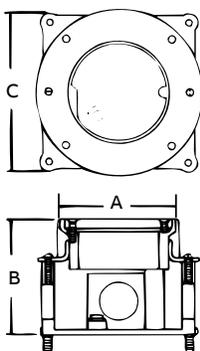

Série 78



N° cat.	Description	Ctn std
78SC	Boîte de sol un groupe en fonte avec taraudage pour conduit de $\frac{3}{4}$ po	4
78-S	Boîte de sol un groupe en fonte (peu profond)	4

Données techniques



N° cat.	Dimensions (po)			Réglage avant coulée (po)	Réglage après coulée (po)	Capacité maximale (po ³)	Taraudage standard pour conduit (po)
	A	B	C				
78SC	3	$2\frac{13}{16}$	$3\frac{7}{8}$	$2\frac{1}{2}$	$\frac{3}{4}$	24	$\frac{3}{4}$
78-S	3	$2\frac{5}{8}$	$3\frac{7}{8}$	$1\frac{1}{2}$	$\frac{3}{4}$	20	$\frac{3}{4}$

N° cat.	Taraudage maximal pour conduits (po)		Débouchures pour conduits (po)		Couvercles et plaques de finition pour tapis	Dispositif de câblage
	avec manchon	sans manchon	Côtés	Bas		
78SC	$\frac{3}{4}$	1	—	—	Série P90	Une prise électrique à sangle courte
78-S	$\frac{3}{4}$	1	—	—	Série P90	Une prise électrique à sangle courte

Couvercles MopTite Série 78



P-90-3/4-AL
Bouchon 3/4 po NPS



P-90-1-AL
Bouchon 1 po NPS



P-90-1-1/4 Bouchon
1 1/4 po NPS



P-90-2-AL*
Bouchon 2 po dia.




P-90-1/2-2*
Bouchons 1/2 po et
2 po dia.



P-90-3/4-2*
Bouchons 3/4 po et 2 po dia.

Schéma



Caractéristiques et avantages :

- Fini laiton poli
- Garniture d'étanchéité et vis 6-32 x 1/2 po incluses
- Diamètre extérieur de 2¹³/₁₆ po

N° cat.	Description	Fini	Ctn std
P-90-3/4-AL	Couvercle avec bouchon 3/4 po NPS	Aluminium	4
P-90-1-AL	Couvercle avec bouchon 1 po NPS	Aluminium	4

Les couvercles MopTite surpassent les exigences d'étanchéité des sols UL/CSA.
* Assises en acier incluses également pour l'installation des prises.

N° cat.	Description	Fini	Ctn std
P-90-1-1/4-AL	Couvercle avec bouchon 1 1/4 po NPS	Aluminium	4
P-90-2-AL	Couvercle avec bouchon 2 po UN	Aluminium	4
P-90-1/2-2	Couvercle avec bouchon 1/2 po et 2 po	Laiton	4
P-90-3/4-2	Couvercle avec bouchon 3/4 po et 2 po	Laiton	4
P-90-3/4-2-AL	Couvercle avec bouchon 3/4 po et 2 po	Aluminium	4



Accessoires Série 78

- 15 A, 125 V, type de mise à la terre NEMA
- Montée sur une assise en acier
- Pour une utilisation avec une plaque couvercle à bouchon de 2 po de diamètre




478-G-12



N° cat.	Description	Ctn std
478-G-12	Prise de mise à la terre 15 A, 125 V, type NEMA	4

Plaque de finition pour tapis Série 78

- Fini laiton poli
- Garniture d'étanchéité et vis à tête plate en laiton #6-32 x 1 po incluses
- 2-20UN-2B fileté pour convenir au bouchon 694
- Diamètre extérieur de 3 3/8 po avec rebord de 5/8 po



N° cat.	Description	Fini	Ctn std
P-90-CP	Plaque de finition pour tapis	Laiton	4

Ne convient pas aux couvercles de la série P90. Convient pour le bouchon (d'obturation) fileté 694, voir page C115.

Boîtes de sol pour une prise électrique à sangle courte ou communications

Séries 671 et 672

Les séries de boîtes de sol 671 et 672 assurent un service en affleurement du sol pour l'électricité ou les communications et données. Elles s'installent dans des planchers en bois ou en béton et conviennent à l'usage sur du tapis, des tuiles ou du bois.

Caractéristiques et avantages :

- Boîte en fonte, étanche à l'eau, non réglable
- Émaillée argent à l'intérieur et à l'extérieur pour une résistance accrue à la corrosion
- **Pour une utilisation sur des planchers en bois et en béton**
- Débouchures filetées pour conduits 1/2 po et 3/4 po; utilise les couvercles de la série P67
- Identique au modèle 671, le modèle 672 est doté en usine d'une prise de mise à la terre de 15 A, 125 V, de type NEMA et d'un couvercle MopTite de série P67-2




671SC



672

Schémas

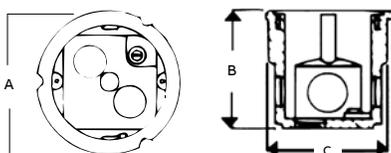

N° cat.	Dimensions (po)			Capacité maximale (po ³)	Taraudage standard pour conduits	Taraudage maximal pour conduits (po)			Débouchures pour conduits (po)			Couvercles / plaques de finition pour tapis	Dispositif de câblage	Ctn std
	A	B	C			avec manchon	sans manchon	Côtés	Bas	Côtés	Bas			
671SC	3 1/2	3	2 31/32	13	(2)-3/4 po	3/4	3/4	(2) 1/2	(2) 1/2	(2) 3/4	—	Série P67	Une prise électrique à sangle courte	4
672	3 1/2	3 3/16	2 31/32	13	(4)-1/2 po	3/4	3/4	(2) 1/2	(2) 1/2	(2) 3/4	—	Série P67	Une prise électrique à sangle courte	4

Les couvercles MopTite surpassent les exigences d'étanchéité des sols UL/CSA.

Plaques MopTite Séries 671 et 672



P-67-1/2
Bouchon 1/2 po NPS



P-67-3/4
Bouchon 3/4 po NPS



P-67-1
Bouchon 1 po NPS



P-67-1-1/4*
Bouchon 1 1/4 po NPS



P-67-2
Bouchon 2 po dia.



P-67-1/2-2*
Bouchons 1/2 po et 2 po dia.




P-67-3/4-2*
Bouchons 3/4 po et 2 po dia.

*Assise également incluse pour l'installation des prises.

- Fini laiton poli
- Garniture d'étanchéité et vis 6-32 x 1/2 po incluses
- Diamètre extérieur de 3 1/2 po

Schéma



N° cat.	Description	Finis	Ctn std
P-67-1/2	Couvercle avec bouchon 1/2 po NPS	Laiton	4
P-67-3/4	Couvercle avec bouchon 3/4 po NPS	Laiton	4
P-67-3/4-AL	Couvercle avec bouchon 3/4 po NPS	Aluminium	4
P-67-1	Couvercle avec bouchon 1 po NPS	Laiton	4
P-67-1-AL	Couvercle avec bouchon 1 po NPS	Aluminium	4

N° cat.	Description	Finis	Ctn std
P-67-1-1/4	Couvercle avec bouchon 1 1/4 po NPS	Laiton	4
P-67-2	Couvercle avec bouchon fileté 2 po UN	Laiton	4
P-67-2-AL	Couvercle avec bouchon fileté 2 po UN	Aluminium	4
P-67-1/2-2	Couvercle avec bouchon 1/2 po et 2 po	Laiton	4
P-67-3/4-2	Couvercle avec bouchon 3/4 po et 2 po	Laiton	4

Les couvercles MopTite surpassent les exigences UL/CSA pour l'exclusion des eaux de nettoyage des sols. Pour le remplacement des bouchons d'obturation, consultez la page C115.

Plaques de finition pour tapis

Séries 671 et 672



Bouchon 694

Caractéristiques et avantages :

- Fini laiton poli
- Garniture d'étanchéité et vis à tête plate en laiton #6-32 x 1 po de long incluses
- Diamètre extérieur de 3³/₈ po



N° cat.	Description	Ctn std
P-90-CP	Plaque de finition pour tapis – Laiton	4

Ne convient pas aux couvercles de la série P-67, convient pour le bouchon (d'obturation) fileté, voir page C115.

Accessoires

Séries 671 et 672



P-67-F
Bordure décorative



478-G-12
Prise électrique à sangle courte

Caractéristiques et avantages :

- Bordure décorative en laiton pour donner une belle apparence aux boîtes de sol non réglables installées dans du béton
- La bordure décorative possède un diamètre extérieur de 3³/₄ po et ajoute ³/₈ po à la hauteur de la boîte de sol
- 15 A, 125 V, type de mise à la terre NEMA
- Montée sur une assise en acier
- Pour une utilisation avec une plaque couvercle à bouchon de 2 po de diamètre



N° cat.	Description	Ctn std
P-67-F	Bordure décorative en laiton pour béton	4
478-G-12	Prise de mise à la terre 15 A, 125 V, type NEMA	4

Boîtes de sol multigroupe pour service électrique et communications

Séries 640 et 840SC

Les boîtes de sol des séries 640 et 840 assurent un service en affleurement du sol pour l'électricité, les communications et les données. Ces boîtes à plusieurs groupes permettent à l'utilisateur d'installer des services basse tension et haute tension dans une seule boîte de sol.

Les boîtes de sol sont disponibles avec un maximum de quatre groupes. Les séries 640 et 840 conviennent à l'usage sur du tapis et des tuiles.

Série 640 – Caractéristiques et avantages :

- Boîte en fonte, corps étanche à l'eau, complètement réglable
- Émaillée argent à l'intérieur et à l'extérieur pour une résistance accrue à la corrosion
- Les vis de mise à niveau intérieures et extérieures permettent le réglage au niveau du plancher fini
- Cloisons amovibles pour les boîtes à grande capacité de 2 et 3 groupes
- Expédiée avec un couvercle jetable pour empêcher l'infiltration de béton durant la coulée
- Les débouchures filetées pour conduits $\frac{3}{4}$ po sont standard
- Utilise les couvercles MopTite de la série P64 (un couvercle par groupe)

Série 840SC – caractéristiques et avantages

- Boîte en fonte, corps étanche à l'eau, semi-réglable
- Émaillée argent à l'intérieur et à l'extérieur pour une résistance accrue à la corrosion
- Vis de mise à niveau extérieures pour le réglage au niveau du plancher fini
- Cloisons amovibles pour les boîtes à grande capacité de 2 et 3 groupes
- Expédiée avec un couvercle jetable pour empêcher l'infiltration de béton durant la coulée
- Les débouchures filetées pour conduits $\frac{3}{4}$ po sont standard
- Utilise les couvercles MopTite de la série P64 (un couvercle par groupe)




641

La bordure décorative SP-641-FL est la référence de la pièce de rechange (1 bordure décorative en laiton est incluse).



842-SC

Schéma

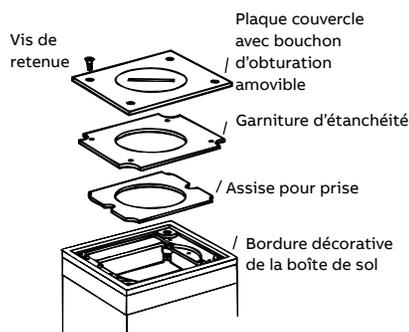


Caractéristiques et avantages :

- Fini laiton poli
- Garniture d'étanchéité et vis 8-32 x 1 po incluses
- Dimensions extérieures de 3 po x 4 $\frac{1}{2}$ po
- Tous les couvercles répondent aux exigences MopTite

Boîtes de sol multigroupe pour service électrique et communications

Séries 640 et 840SC

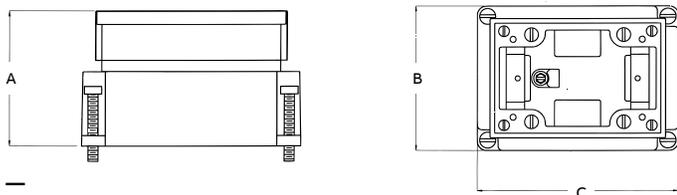

Données techniques

N° cat.	Dimensions (po)			Réglage avant coulée (po)	Réglage après coulée (po)
	A	B	C		
641	3 ⁵ / ₈	4	5 ¹ / ₂	2 ¹ / ₂	5 ⁵ / ₈
642	3 ⁵ / ₈	7	5 ¹ / ₂	2 ¹ / ₂	5 ⁵ / ₈
643	3 ⁵ / ₈	10	5 ¹ / ₂	2 ¹ / ₂	5 ⁵ / ₈
841-SC	2	4	5 ¹ / ₂	1 ¹ / ₂	—
842-SC	2	7	5 ¹ / ₂	1 ¹ / ₂	—
843-SC	2	10	5 ¹ / ₂	1 ¹ / ₂	—




N° cat.	Nombre de groupes	Capacité maximale (po ³)	Manchons pour conduits (po)
641	1	35	3/4
642	2	37/groupe	3/4
643	3	37/groupe	3/4
841-SC	1	15	3/4
842-SC	2	16,5/groupe	3/4
843-SC	3	16,5/groupe	3/4

Utilisez les couvercles et plaques de finition pour tapis de la série P64.

*Des grosseurs de manchon supplémentaires sont disponibles – voir ci-dessous.

Boîtes de sol

Séries 640 et 840SC

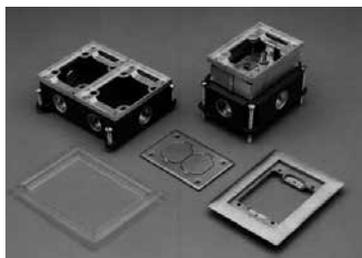



N° cat.	Description	Ctn std
641	Boîte de sol un groupe en fonte avec manchons pour conduit de 3/4 po	4
641-AL	Boîte de sol un groupe en fonte avec manchons pour conduit de 3/4 po et bordure en aluminium	4
641-1	Boîte de sol un groupe en fonte avec manchons pour conduit de 1 po	4
SP-641-1-AL	Boîte de sol un groupe en fonte avec manchons pour conduit de 1 po et bordure en aluminium	4
642	Boîte de sol deux groupes en fonte avec manchons pour conduit de 3/4 po	2
642-AL	Boîte de sol deux groupes en fonte avec manchons pour conduit de 3/4 po et bordure en aluminium	2
642-1	Boîte de sol deux groupes en fonte avec manchons pour conduit de 1 po	2
SP-642-1-AL	Boîte de sol deux groupes en fonte avec manchons pour conduit de 1 po et bordure en aluminium	2
643	Boîte de sol trois groupes en fonte avec manchons pour conduit de 3/4 po	1
643-AL	Boîte de sol trois groupes en fonte avec manchons pour conduit de 3/4 po et bordure en aluminium	1
SP-643-1	Boîte de sol trois groupes en fonte avec manchons pour conduit de 1 po	1
SP-643-1-AL	Boîte de sol trois groupes en fonte avec manchons pour conduit de 1 po et bordure en aluminium	1
841-SC	Boîte de sol un groupe en fonte peu profonde avec manchons pour conduit de 3/4 po	4
841-AL	Boîte de sol un groupe en fonte peu profonde avec manchons pour conduit de 3/4 po et bordure en aluminium	4
842-SC	Boîte de sol deux groupes en fonte peu profonde avec manchons pour conduit de 3/4 po	2
842-AL-SC	Boîte de sol deux groupes en fonte peu profonde avec manchons pour conduit de 3/4 po et bordure en aluminium	2
843-SC	Boîte de sol trois groupes en fonte peu profonde avec manchons pour conduit de 3/4 po	1
843-AL-SC	Boîte de sol trois groupes en fonte peu profonde avec manchons pour conduit de 3/4 po et bordure en aluminium	1

Les boîtes sont fournies avec une bordure décorative en laiton, sauf spécification contraire.

Couvercles MopTite Séries 640 et 840

Schéma



P-64-3/4-2*
Bouchon 3/4 po
et 2 po dia.



P-64-2-5/8*
Bouchon
2 5/8 po dia.



P-64-DS*
Capuchons articulés
pour prise double



P-64-DU*
Bouchons pour prise
double 1 7/16 po



P-64-GFCI



P-64-1/2
Bouchon 1/2 po NPS



P-64-3/4
Bouchon 3/4 po NPS



P-64-1
Bouchon 1 po NPS



P-64-1-1/4
Bouchon
1 1/4 po NPS



P-64-2*
Bouchon
2 po dia.



P-64-1/2-2*
Bouchons 1/2 po
et 2 po dia.

*Comprend également une assise pour prise, comme les autres.




N° cat.	Description	Fini	Ctn std
P-64-1/2	Couvercle avec bouchon 1/2 po NPS	Laiton	4
P-64-3/4	Couvercle avec bouchon 3/4 po NPS	Laiton	4
P-64-3/4-AL	Couvercle avec bouchon 3/4 po NPS	Aluminium	4
P-64-1	Couvercle avec bouchon 1 po NPS	Laiton	4
P-64-1-AL	Couvercle avec bouchon 1 po NPS	Aluminium	4
P-64-1-1/4	Couvercle avec bouchon 1 1/4 po NPS	Laiton	4
P-64-1-1/4-AL	Couvercle avec bouchon 1 1/4 po NPS	Aluminium	4
P-64-2	Couvercle avec bouchon 2 po UN	Laiton	4
P-64-2-AL	Couvercle avec bouchon 2 po UN	Aluminium	4
P-64-1/2-2	Couvercle avec bouchon 1/2 po et 2 po UN	Laiton	4


Les couvercles MopTite surpassent les exigences UL/CSA pour l'exclusion des eaux de nettoyage des sols. Pour les bouchons d'obturation de remplacement, consultez la page C115.

N° cat.	Description	Fini	Ctn std
P-64-1/2-2-AL	Couvercle avec bouchon 1/2 po et 2 po UN	Aluminium	4
P-64-3/4-2	Couvercle avec bouchon 3/4 po et 2 po UN	Laiton	4
P-64-3/4-2-AL	Couvercle avec bouchon 3/4 po et 2 po UN	Aluminium	4
P-64-DS	Couvercle avec capuchons articulés pour prise double	Laiton	4
P-64-DS-AL	Couvercle avec capuchons articulés pour prise double	Aluminium	4
P-64-2-5/8	Couvercle avec bouchon 2 5/8 po UN	Laiton	4
P-64-2-5/8-AL	Couvercle avec bouchon 2 5/8 po UN	Aluminium	4
P-64-DU	Couvercle pour prise double avec bouchons 1 7/16 po	Laiton	4
P-64-DU-AL	Couvercle pour prise double avec bouchons 1 7/16 po	Aluminium	4
P-64-GFCI	Couvercle avec capuchon articulé pour prise DDFT	Laiton	4
P-64-GFCI-AL	Couvercle avec capuchon articulé pour prise DDFT	Aluminium	4

Plaques métalliques de finition pour tapis Séries 640 et 840



P-64-CP



P-64-2G-CP



P-64-3G-CP



N° cat.	Nombre de groupes	Dimensions extérieures (po)	Matériau	Ctn std
P64-CP	1	4 5/8 x 6 1/8	Laiton	4
P64-CP-AL	1	4 5/8 x 6 1/8	Aluminium	4
P64-2G-CP	2	7 5/8 x 6 1/8	Laiton	4
P64-2G-CP-AL	2	7 5/8 x 6 1/8	Aluminium	4
P64-3G-CP	3	10 5/8 x 6 1/8	Laiton	4
P64-3G-CP-AL	3	10 5/8 x 6 1/8	Aluminium	4

Garnitures d'étanchéité

Assemblages de plaques couvercles



N° cat.	Pour usage avec	Ctn std
SP650	Assemblages de plaques couvercles de série P-64	4
SP651	Assemblages de plaques couvercles de série P-64-DU	10

