Boîtes de sol pour service dissimulé

Boîte de sol 667-SC

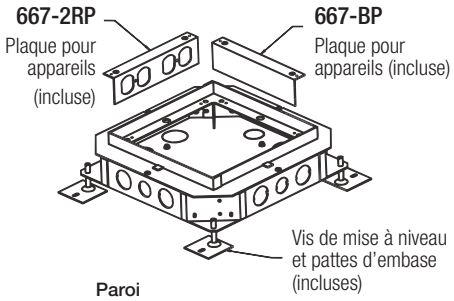

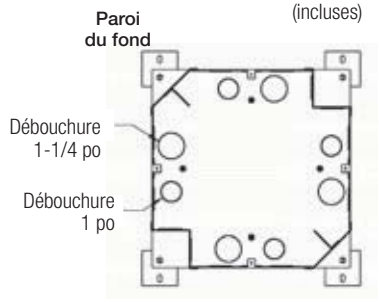

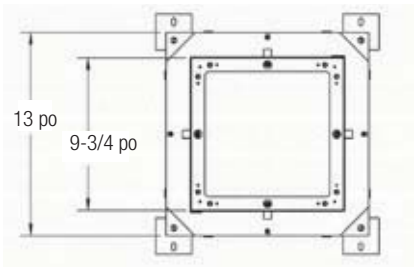



- **Pour installation dans du béton**
- Boîtes de sol pour services dissimulés de volume inégalé dans le marché
  - Quatre groupes doubles permettent deux prises double par groupe pour un total de huit prises par boîte
  - Volume par groupe : 40 po cu
  - Volume intérieur de la boîte : 128 po cu
- Configuration standard pour la boîte : maximum de huit (8) appareils électriques et/ou faible tension
  - Boîtes conçues pour permettre le passage de câbles pour les conducteurs électriques et faible tension
- Boîtes peu profondes
  - Hauteur hors tout de 3 po, idéale pour les rénovations et les installations dans les planchers d'étages supérieurs
- Ligne complète de couvercles à profil surbaissé
  - Utilisent des couvercles de la même qualité que le module d'accès au sol AFM 8
  - Construction de polycarbonate robuste
  - Renforcés d'une plaque d'acier pour une plus grande stabilité
  - Deux ports de sortie pour câbles
  - Ouverture de 64 po cu pour un accès facile aux plaques de montage pour appareils
  - Retrait 1/4 po pour permettre la pose de tapis/carreaux
  - Offerts en gris, noir, brun et beige
- Boîtes dotées d'une (1) débouchure 3/4 po, de trois (3) débouchures 1 po et d'une (1) débouchure 1-1/4 po par groupe
  - Comprend une (1) débouchure 1 po et une (1) débouchure 1-1/4 po dans la paroi du fond
- Ligne complète de plaques de montage pour appareils
  - Plaques non trouées, plaques à une ou deux ouvertures pour prises doubles, à une ou deux ouvertures pour prises DDFT ou à six ouvertures standard « keystone » avec biseaux Omni 110
- Vis de mise à niveau et pattes d'embase incluses
  - Les pattes d'embase peuvent être fixées au coffrage pour empêcher le mouvement durant la coulée
  - Les pattes de mise à niveau fournissent un réglage avant coulée d'un maximum de 1-1/2 po
- Construction d'acier prégalvanisé de calibre 14
  - Construction de qualité pour une durabilité accrue et une plus grande résistance à la rouille
- Les couvercles MopTite[MC] sont conformes aux exigences d'étanchéité UL pour l'exclusion des eaux de nettoyage pour les tapis, les carreaux et le bois

N° de cat.	Description	Ctn Std
667-SC	Boîtes de sol 4 groupes pour service dissimulé	4

Fournies avec une (1) plaque de montage 667-2RP pour deux prises doubles et une (1) plaque non trouée 667-BP. Pour les couvercles et autres plaques de montage pour appareils, voir en p. C55. Pour les accessoires de communication, voir en p. C84.

Boîtes de sol pour service dissimulé

Boîte de sol 667-SC

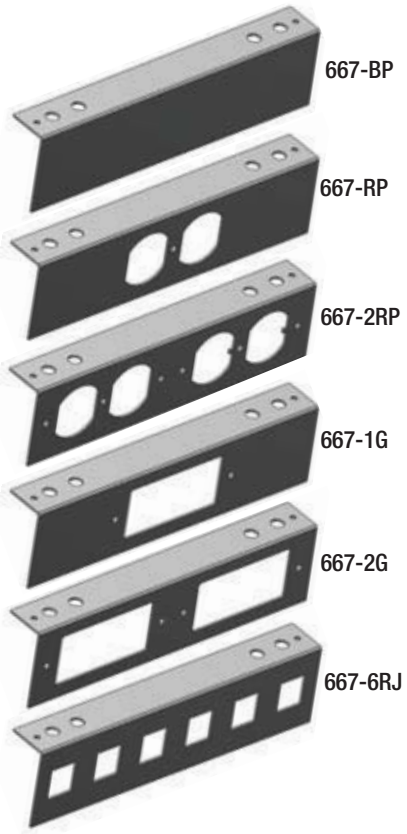

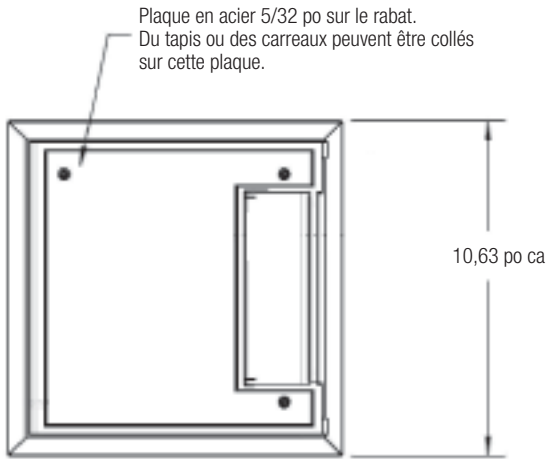

667-CST-SW-XXX

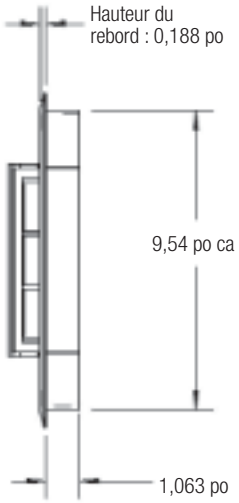

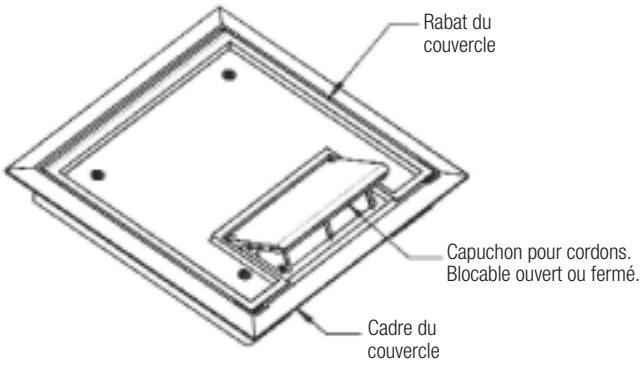

N° de cat.	Description	Ctn Std
667-BP*	Plaque non trouée	4
667-RP*	Plaque de montage pour une prise double	
667-2RP*	Plaque de montage pour deux prises doubles avec débouchures doubles	
667-1G	Plaque de montage pour une prise DDFT	
667-2G	Plaque de montage pour deux prises DDFT	
667-6RJ**	Plaque de montage pour six fiches informatiques keystone	
667-CST-SW-GRY*	Couvercle et rebord (gris)	
667-CST-SW-BLK*	Couvercle et rebord (noir)	
667-CST-SW-BRN*	Couvercle et rebord (brun)	
667-CST-SW-BGE*	Couvercle et rebord (beige)	

* Non certifiées CSA. ** Pour les connecteurs et adaptateurs informatiques, voir aux pp. C86-C87. Les nouveaux couvercles MopTite MC surpassent les exigences UL pour l'exclusion des eaux de nettoyage.