



Fabriqué au Canada

Série Phantom^{MC}

La solution invisible,
le rêve de l'architecte




CARACTÉRISTIQUES

- Fonctionnement entièrement automatique : la porte de l'unité s'ouvre dès qu'activée par la tension c.c. fournie par la batterie et se referme suivant la déconnexion de la tension c.c.
- Tension de secteur en c.a. non requise.
- Éclairage de secours : deux lampes DEL à haute efficacité ; gamme des puissances disponibles: 2 x 12 W à 2 x 50 W.
- Satisfait ou dépasse la norme CSA 22.2 No 141-15

Pour accéder aux détails de la garantie, visiter : www.tnb.ca/fr/marques/lumacell

DIMENSIONS

Les dimensions sont approximatives et pourraient être modifiées.

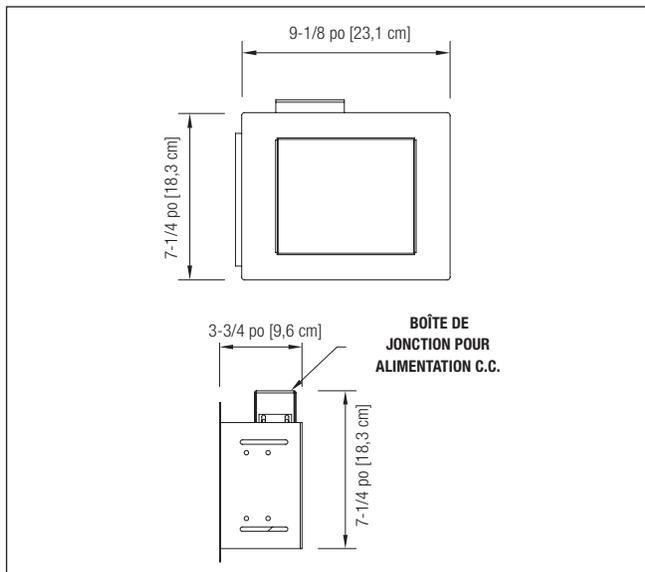

SPÉCIFICATION TYPE

Fournir et installer l'appareil satellite **Série Phantom^{MC} de Lumacell^{MD}**. L'unité sera conçue pour installation à l'intérieur d'un mur ou d'un plafond creux. L'équipement de sécurité sera entièrement dissimulé dans le mur ou le plafond en absence du courant fourni par une batterie à distance. Au signal de l'alimentation c.c., la porte de l'unité pivotera à 180° pour révéler les phares de secours qui s'allumeront. Après la déconnexion du c.c., les lampes s'éteindront et l'unité dissimulera les phares derrière le mur (ou plafond) en pivotant la porte à 180°. L'unité satellite c.c. n'exigera pas la présence de l'alimentation en c.a. pour ouvrir ou fermer la porte.

En condition normale, les seules parties visibles de l'unité seront la porte et la plaque de garniture plates au fini blanc cassé. Le fini peut être personnalisé sur place, peint ou recouvert d'un autre revêtement mural adéquat. La source lumineuse consistera de lampes DEL dont la puissance et le flux lumineux seront spécifiés.

Le phare satellite certifiée aux normes CSA 22.2 No 141-15.

Le phare satellite sera le modèle **Lumacell^{MD}** :

- PHAR _____ .

GRILLES DE PROTECTION

460.0082-L	Montage mural
------------	---------------

LAMPES DE REMPLACEMENT : MR16

MODÈLE	TENSION/PUISSANCE
580.0093-L	12 V-4 W MR16 DEL
580.0104-L	12 V-5 W MR16 DEL
580.0106-L	12 V-6 W MR16 DEL
580.0098-L	24 V-4 W MR16 DEL
580.0100-L	24 V-6 W MR16 DEL

DANS LA MÊME SÉRIE :



- Série Phantom^{MC}
Unité à batterie

POUR COMMANDER

SÉRIE	TENSION	TENSION, PUISSANCE ET MODÈLE DES LAMPES	OPTIONS
PHAR = Phare satellite c.c. (aucun tension c.a. requis)	12V = 12 Vcc satellite* 24V = 24 Vcc satellite** * L'appareil satellite est compatible avec toutes les batteries Phantom. ** La batterie 12 V - 24 V doit inclure une fonction temporisée et exclure l'auto-diagnostic : consulter l'usine pour plus de détails.	LD7 = 2x MR16 DEL, 12 V-4 W LD9 = 2x MR16 DEL, 12 V-5 W LD10 = 2x MR16 DEL, 12 V-6 W LD13 = 2x MR16 DEL, 24 V-4 W LD14 = 2x MR16 DEL, 24 V-6 W	TB = nécessaire d'accrochage pour plafonds « T »

EXEMPLE : PHAR12VLD9TB

par **ABB**

LUMACELL