


Mâts de branchement

Mâts et accessoires de branchement

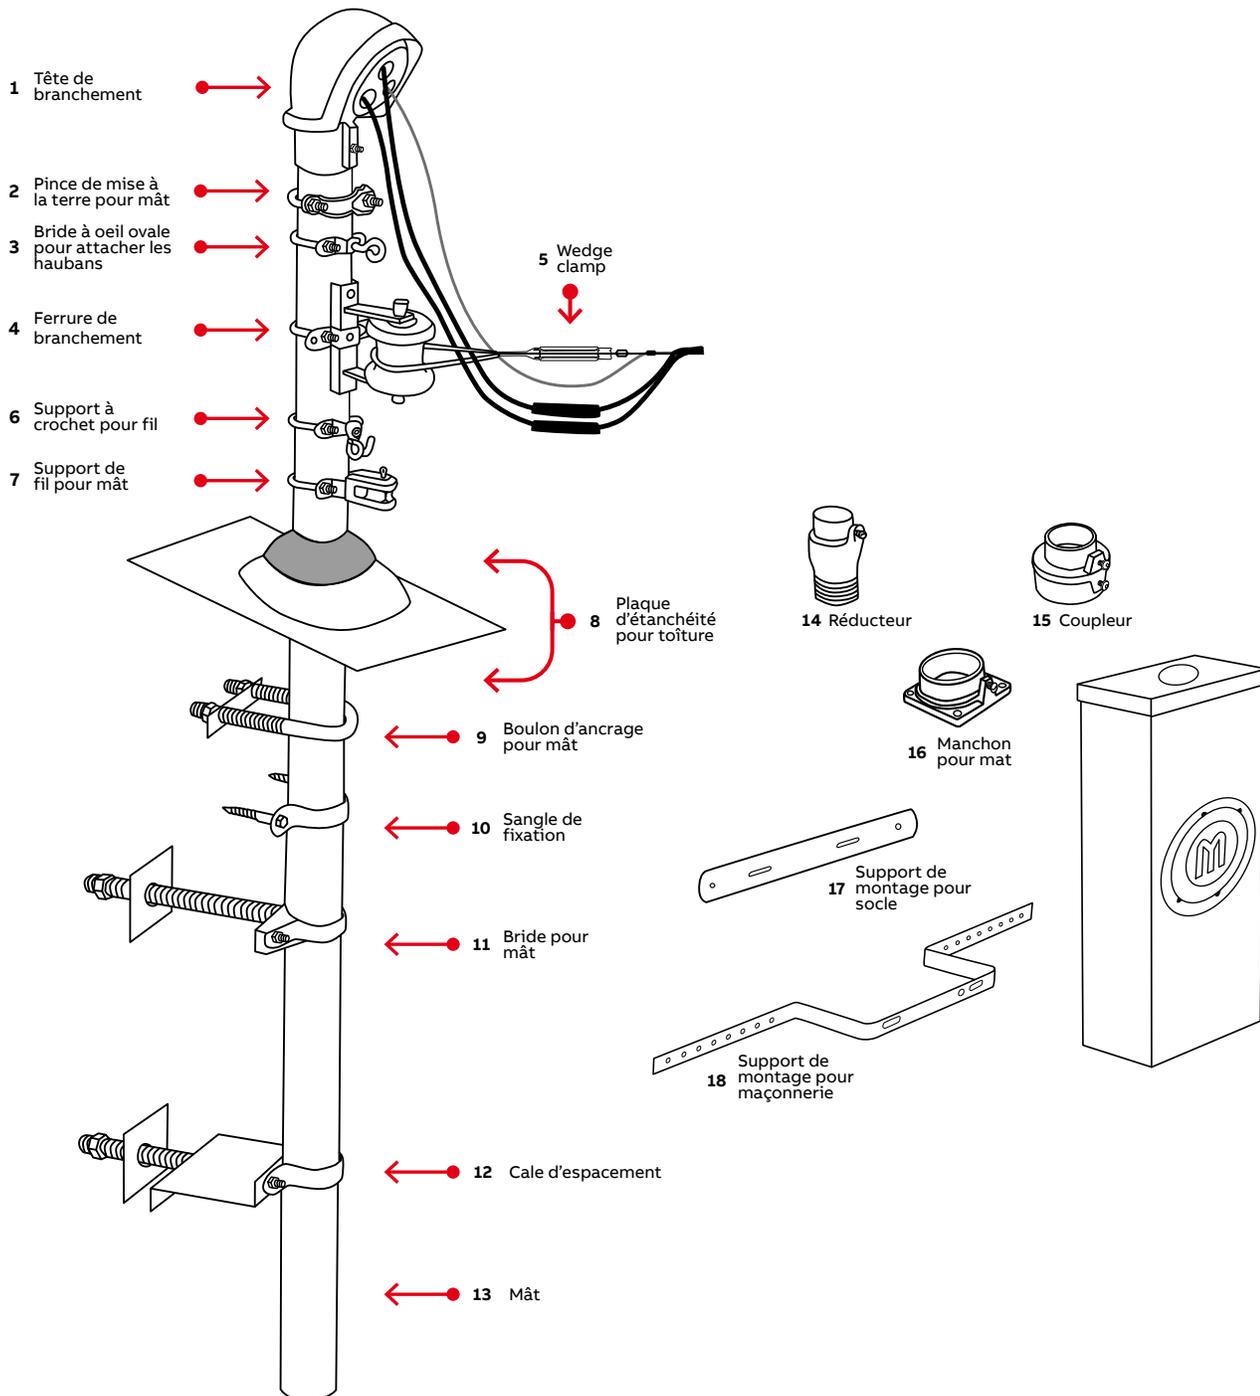

Mâts de branchement

Mâts et accessoires de branchement


| N° De réf. | Acier | PVC | Description |
|------------|------------|---|---|
| 1 | MM104 | | Tête de branchement 1 1/4 po, 100 A, pour mât de 2 1/2 po |
| | | E998G | Tête de branchement 1 1/4 po, 100 A |
| | | E998H | Tête de branchement 1 1/2 po, 100 A |
| | MM105 | | Tête de branchement 1 1/2 po, 150-200 A |
| | MM202 | | Tête de branchement 2 po, 200 A |
| | MM202P | | Tête de branchement 2 po, pour ancien mât de 2 3/4 po |
| | | E998J | Tête de branchement 2 po, 200 A |
| | | E998K-UPC | Tête de branchement 2 1/2 po, 200 A |
| | | E998L | Tête de branchement 3 po, 320 A |
| | | E998N | Tête de branchement 4 po, 320-400 A |
| | CIEFA-4 | Tête de branchement 4 po pour conduit rigide de 4 po, 400 A | |
| 2 | MM700 | | Pince de mise à la terre pour mât pour conducteurs 8-1/0 AWG |
| 3 | MM380 | | Bride à œil ovale pour attacher les haubans |
| 4 | MM101 | | Ferrure de branchement, service léger, 100 A |
| | MM5101 | | Ferrure de branchement, service léger (Alberta seulement), 100 A |
| | MM201 | | Ferrure de branchement robuste 200 A |
| | MM801 | | Ferrure de branchement, pour conduits rigides de 3 po et 4 po, 400 A |
| | SS401-E | | Ferrure de branchement murale |
| 5 | W62-1 | | Connecteur de branchement à coincement 2 – 6 ACSR |
| | W20-1 | | Connecteur de branchement à coincement 1/0 – 4 ACSR |
| 6 | MM390 | | Support à crochet pour fil de branchement |
| 7 | MM300 | | Support de fil pour mât de branchement |
| 8 | MM505N | | Plaque d'étanchéité pour toiture avec collet en néoprène pour mât de 2 1/2 po |
| | MM5505N | | Plaque d'étanchéité pour toiture avec collet en néoprène pour conduit de 1 1/4 po |
| | MM506N | | Plaque d'étanchéité simple en néoprène pour toiture, pour mât de 2 1/2 po |
| | MM806NN-1P | | Plaque d'étanchéité simple en néoprène pour toiture, pour mât de 4 po |
| 9 | MM250 | | Boulon d'ancrage en « U » 1/2 po pour mât de 2 1/2 po |
| 10 | MM251 | | Sangle de fixation pour mât de 2 1/2 po avec 2 tirefonds 3/8 x 4 po |
| | MM252 | | Sangle de fixation seulement (sans tirefonds) |
| | | E977GC | Sangle de fixation pour conduit de 1 1/4 po |
| | | E997HC | Sangle de fixation pour conduit de 1 1/2 po |
| | | E977JC-4-HD | Sangle de fixation pour conduit de 2 po |
| | | E977K | Sangle de fixation pour conduit de 2 1/2 po |
| | | E977L | Sangle de fixation pour conduit de 3 po |
| | | E977N | Sangle de fixation pour conduit de 4 po |

| N° De réf. | Acier | PVC | Description |
|------------|---------|---|---|
| 11 | MM400 | | Bride pour mât avec boulon fileté 5/8 x 10 po et rondelle carrée 4 x 4 po |
| | MM401 | | Bride pour mât de 2 1/2 po sans quincaillerie |
| | MM445 | | Bride pour mât de 2 1/2 po avec boulon fileté 5/8 x 4 1/2 po et rondelle carrée 4 x 4 po |
| | MM5400 | | Bride pour mât de 2 1/2 po avec boulon fileté 1/2 x 10 po et rondelle carrée 4 x 4 po |
| | MM600 | | Bride pour mât de 2 1/2 po avec cale d'espacement 5 1/2 po pour maçonnerie; boulon fileté 5/8 x 10 po et rondelle carrée 4 x 4 po |
| 12 | MM602 | | Cale d'espacement 5 1/2 po sans quincaillerie pour maçonnerie |
| | MM602LD | | Cale d'espacement 5 1/2 po pour maçonnerie, sans quincaillerie, service léger |
| | MM603 | | Bride de mât et cale d'espacement 5 1/2 po pour maçonnerie, sans quincaillerie |
| 13 | MM8 | | Mât 8 pi diam. ext. 2 1/2 po |
| | MM9CM | | Mât 9 pi diam. ext. 2 1/2 po |
| | MM10 | | Mât 10 pi diam. ext. 2 1/2 po |
| | | 49009CC | Conduit de 10 pi diam. ext. 1 1/4 po |
| | | 49010CC | Conduit de 10 pi diam. ext. 1 1/2 po |
| | | 49011CC | Conduit de 10 pi diam. ext. 2 po |
| | | 49012CC | Conduit de 10 pi diam. ext. 2 1/2 po |
| | | 49013CC | Conduit de 10 pi diam. ext. 3 po |
| | | 49015CC | Conduit de 10 pi diam. ext. 4 po |
| | | MM12 | Mât 12 pi, diam. ext. 2 1/2 po |
| 14 | MM140 | | Réducteur femelle 1 1/4 po |
| | MM140M | | Réducteur mâle 1 1/4 po |
| | MM150 | | Réducteur femelle 1 1/2 po |
| | MM150M | | Réducteur mâle 1 1/2 po |
| | MM200M | | Réducteur mâle 2 po |
| | MM200 | | Réducteur femelle 2 po |
| | MM200P | | Réducteur femelle 2 po pour ancien mât 2 3/4 po |
| | | E942J | Adapteur femelle 2 po |
| | E943G | Adapteur mâle de fin de course 1 1/4 po | |
| | E943H | Adapteur mâle de fin de course 1 1/2 po | |
| 15 | MC250 | | Coupleur monopiece 2 1/2 po |
| | | E940J | Coupleur pour conduit de 2 po |
| | | E940K | Coupleur pour conduit de 2 1/2 po |
| | | E995G | Coude excentré pour compteurs 1 1/4 po |
| | | E991J | Manchons de 2 po |
| 16 | MH200 | | Manchon pour mât de 2 1/2 po avec vis de blocage |
| | MH12X | | Manchon fileté pour conduit rigide 1 1/4 po |
| | | E991G | Manchons pour conduit 1 1/4 po |
| | MH15 | | Manchons fileté pour conduit rigide 1 1/2 po |
| | | E991H | Manchon pour conduit de 1 1/2 po |
| | MH20 | | Manchons fileté pour conduit rigide 2 po |
| | MH30 | E991L | Manchon pour conduit 3 po |
| | MH40 | Manchon fileté pour conduit rigide 4 po | |
| 17 | MM605 | | Support de montage pour socle de compteur |
| 18 | MM604 | | Support de montage pour maçonnerie 4 7/8 po de profondeur |

Mâts de branchement

Nécessaires de haubanage pour mâts de 2½ po

| N° de cat. | Quantité | Composants | Description |
|-------------------------------------|----------|------------|--------------------------------------|
| Nécessaire de haubanage ¼ po | | | |
| MM914 | 1 | MM380 | Bride d'attache hauban-mât |
| | 2 | GT516 | Cosses-cœur |
| | 1 | GE14 | Tresse de fixation pour hauban |
| | 1 | GW14110 | Câble de hauban ¼ po, 20 pi |
| | 1 | GC902 | Serre-câble pour hauban |
| | 1 | RB404 | Support pour toiture |
| | 1 | T404-CM | Tirefond |
| Nécessaire de haubanage ⅝ po | | | |
| MM9516 | 1 | MM380 | Bride d'attache hauban-mât |
| | 1 | GT516 | Cosse-cœur |
| | 1 | GE516 | Tresse de fixation pour hauban |
| | 1 | GW516110 | Câble de hauban ⅝ po, 20 pi |
| | 1 | GC902 | Serre-câble pour hauban |
| | 1 | BTE512 | Boulon à cosse-cœur courbé ⅝ x 12 po |
| | 1 | RA725 | Rondelle ronde |

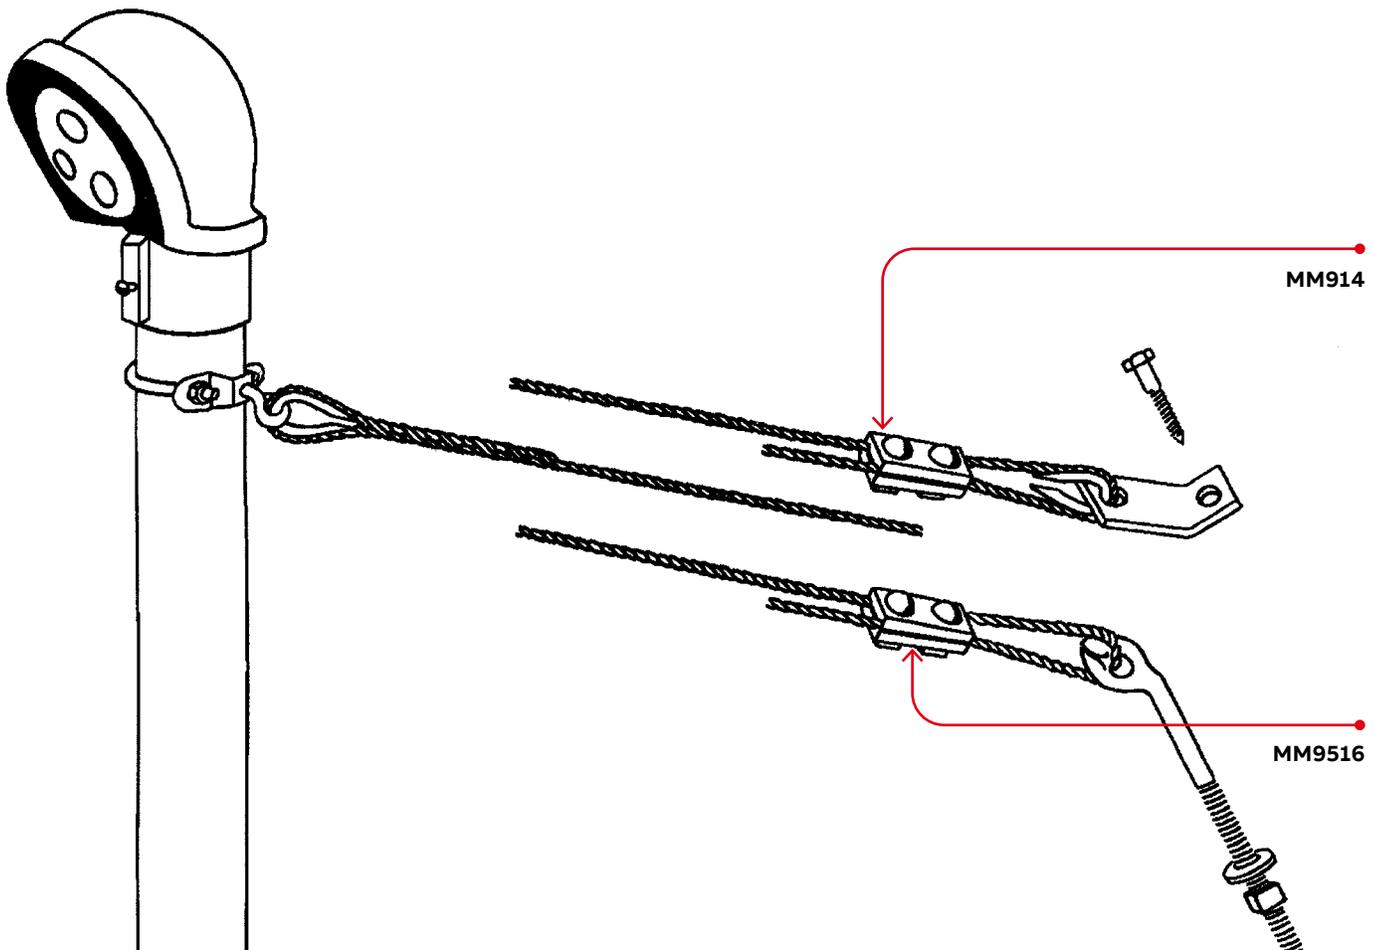

Mâts de branchement


Nécessaires d'installation de mât de branchement – Colombie-Britannique

| N° de cat. | Quantité | Composants | Description |
|-------------|----------|------------|--|
| KIT-100BCMH | 1 | MM104 | Tête de branchement |
| | 1 | MM101 | Ferrure de branchement, service léger |
| | 1 | MM505N | Plaque d'étanchéité pour toiture avec collet en néoprène |
| | 3 | MM250 | Boulon d'ancrage en « U » |
| | 1 | MH200 | Coupleur de mât |
| KIT-100BCMN | 1 | MM104 | Tête de branchement |
| | 1 | MM101 | Ferrure de branchement, service léger |
| | 1 | MM505N | Plaque d'étanchéité pour toiture avec collet en néoprène |
| | 3 | MM250 | Boulon d'ancrage en « U » |
| | 1 | MM140 | Réducteur femelle 1¼ po |
| MMK1-NMH | 1 | MM104 | Tête de branchement |
| | 1 | MM101 | Ferrure de branchement, service léger |
| | 1 | MM505N | Plaque d'étanchéité pour toiture avec collet en néoprène |
| | 3 | MM400 | Bride de support |
| | 1 | MH200 | Coupleur de mât |
| KIT-200BCMH | 1 | MM202 | Tête de branchement |
| | 1 | MM201 | Ferrure de branchement, service sévère |
| | 1 | MM505N | Plaque d'étanchéité pour toiture avec collet en néoprène |
| | 3 | MM250 | Boulon d'ancrage en « U » |
| | 1 | MH200 | Coupleur de mât |
| MMK2-NMH | 1 | MM202 | Tête de branchement |
| | 1 | MM201 | Ferrure de branchement, service sévère |
| | 1 | MM505N | Plaque d'étanchéité pour toiture avec collet en néoprène |
| | 3 | MM400 | Bride de support |
| | 1 | MH200 | Coupleur de mât |

Mâts de branchement

Nécessaires d'installation de mâts de branchement – Alberta

KIT-1 1/4 – 100 A

| N° de cat. | Quantité | Composants | Description |
|---|----------|------------|--|
| Utilisez avec du conduit rigide 1¼ po | | | |
|  | 1 | MM5104A | Tête de branchement à gorge 1¼ po |
| | 1 | MM5101 | Ferrure de branchement, service léger |
| | 1 | MM5505N | Plaque d'étanchéité pour toiture avec collet en néoprène |
| | 1 | MM5400 | Bride d'attache avec boulon ½ po x 10 po |

KIT2-CM – 100 A

| N° de cat. | Quantité | Composants | Description |
|--|----------|------------|--|
| Utilisez avec du conduit rigide 2 po | | | |
|  | 1 | CIEFSA-2 | Tête de branchement à gorge 2 po |
| | 1 | MM5101 | Ferrure de branchement, service léger |
| | 1 | MM505N | Plaque d'étanchéité pour toiture avec collet en néoprène |
| | 2 | MM5400 | Bride d'attache avec boulon ½ po x 10 po |
| | 1 | MM5140 | Réducteur femelle 1¼ po pour bas de mât |

KIT-2-AL – 200 A

| N° de cat. | Quantité | Composants | Description |
|---|----------|------------|--|
|  | 1 | MM202 | Tête de branchement |
| | 1 | MM5101 | Ferrure de branchement, service léger |
| | 1 | MM505N | Plaque d'étanchéité pour toiture avec collet en néoprène |
| | 2 | MM5400 | Bride d'attache avec boulon ½ po x 10 po |
| | 1 | MM200M | Réducteur 2 po |

MB-110 – 100 A

| N° de cat. | Quantité | Composants | Description |
|---|----------|------------|--|
|  | 1 | MM104 | Tête de branchement 1¼ po |
| | 1 | MM201 | Ferrure de branchement, service sévère |
| | 1 | MM505N | Ferrure de branchement, service sévère |
| | 3 | MM400 | Bride d'attache avec boulon complètement fileté ⅝ po x 10 po et rondelle carrée 4 x 4 po |
| | 1 | MM140 | Réducteur femelle 1¼ po |

Mâts de branchement

Nécessaires d'installation de mâts de branchement – Manitoba et Saskatchewan

| N° de cat. | Quantité | Composants | Description |
|------------|----------|------------|--|
| KIT-100MJ | 1 | MM104 | Tête de branchement |
| | 1 | MM140M | Réducteur 1¼ po |
| | 1 | MM101 | Ferrure de branchement, service léger |
| | 1 | MM505N | Plaque d'étanchéité pour toiture avec collet en néoprène |
| | 2 | MM251 | Sangle de fixation avec tirefond ¾ po x 3 po |
| | 1 | MM400 | Bride de support |
| KIT-100MN | 1 | MM104 | Tête de branchement |
| | 1 | MM140M | Réducteur 1¼ po |
| | 1 | MM101 | Ferrure de branchement, service léger |
| | 1 | MM505N | Plaque d'étanchéité pour toiture avec collet en néoprène |
| | 3 | MM255 | Sangle de fixation avec tirefond ¾ po x 5 po |
| KIT-100MH | 1 | MM104 | Tête de branchement |
| | 1 | MM101 | Ferrure de branchement, service léger |
| | 1 | MM505N | Plaque d'étanchéité pour toiture avec collet en néoprène |
| | 3 | MM251 | Sangle de fixation avec tirefond ¾ po x 4 po |
| | 1 | MH200 | Coupleur de mât |
| KIT-200AM | 1 | MM202 | Tête de branchement |
| | 1 | MM201 | Ferrure de branchement, service sévère |
| | 1 | MM200M | Réducteur mâle 2 po |
| | 1 | MM505N | Plaque d'étanchéité pour toiture avec collet en néoprène |
| | 3 | MM255 | Sangle de fixation avec tirefond ¾ po x 5 po |
| KIT-200MH | 1 | MM202 | Tête de branchement |
| | 1 | MM201 | Ferrure de branchement, service sévère |
| | 1 | MM505N | Plaque d'étanchéité pour toiture avec collet en néoprène |
| | 3 | MM255 | Sangle de fixation avec tirefond ¾ po x 5 po |
| | 1 | MH200 | Tête de branchement |
| KIT-200MJ | 1 | MM202 | Tête de branchement |
| | 1 | MM200M | Réducteur mâle 2 po |
| | 1 | MM201 | Ferrure de branchement, service sévère |
| | 1 | MM505N | Plaque d'étanchéité pour toiture avec collet en néoprène |
| | 1 | MM251 | Sangle de fixation avec tirefond ¾ po x 3 po |
| | 1 | MM400 | Bride de support |
| MMK2-NMH | 1 | MM202 | Tête de branchement |
| | 1 | MM201 | Ferrure de branchement, service sévère |
| | 1 | MM505N | Plaque d'étanchéité pour toiture avec collet en néoprène |
| | 3 | MM400 | Bride de support |
| | 1 | MH200 | Coupleur de mât |

Mâts de branchement

Nécessaires d'installation de mâts de branchement – Ontario

| N° de cat. | Qté | Composants | Description |
|------------|-----|------------|--|
| KIT-100HDM | 1 | MM104 | Tête de branchement |
| | 1 | MM140M | Réducteur 1¼ po |
| | 1 | MM201 | Ferrure de branchement, service sévère |
| | 1 | MM503 | Plaque d'étanchéité pour toiture avec collet en acier |
| | 3 | MM255 | Sangle de fixation avec tirefonds ¾ po x 5 po |
| KIT-100MH | 1 | MM104 | Tête de branchement |
| | 1 | MM101 | Ferrure de branchement, service léger |
| | 1 | MM505N | Plaque d'étanchéité pour toiture avec collet en néoprène |
| | 3 | MM251 | Sangle de fixation avec tirefond ¾ po x 4 po |
| | 1 | MM200 | Réducteur femelle |
| KIT-100MN | 1 | MM104 | Tête de branchement |
| | 1 | MM140M | Réducteur 1¼ po |
| | 1 | MM101 | Ferrure de branchement, service léger |
| | 1 | MM505N | Plaque d'étanchéité pour toiture avec collet en néoprène |
| | 3 | MM255 | Sangle de fixation avec tirefonds ¾ po x 5 po |
| KIT-100NMH | 1 | MM104 | Tête de branchement |
| | 1 | MM101 | Ferrure de branchement, service léger |
| | 1 | MM505N | Plaque d'étanchéité pour toiture avec collet en néoprène |
| | 1 | MM400 | Bride de support |
| | 1 | MM200 | Réducteur femelle |
| MMK1 | 1 | MM104 | Tête de branchement |
| | 1 | MM101 | Ferrure de branchement, service léger |
| | 1 | MM140M | Réducteur 1¼ po |
| | 1 | MM503 | Plaque d'étanchéité pour toiture avec collet en acier |
| | 3 | MM400 | Bride de support |
| MMK1-1N | 1 | MM104 | Tête de branchement |
| | 1 | MM101 | Ferrure de branchement, service léger |
| | 1 | MM505N | Plaque d'étanchéité pour toiture avec collet en néoprène |
| | 3 | MM400 | Bride de support |
| MMK1-NMH | 1 | MM104 | Tête de branchement |
| | 1 | MM101 | Ferrure de branchement, service léger |
| | 1 | MM505N | Plaque d'étanchéité pour toiture avec collet en néoprène |
| | 3 | MM400 | Bride de support |

| N° de cat. | Qté | Composants | Description |
|------------|-----|------------|--|
| KIT-200MH | 1 | MM202 | Tête de branchement |
| | 1 | MM201 | Ferrure de branchement, service sévère |
| | 1 | MM200M | Réducteur mâle 2 po |
| | 1 | MM505N | Plaque d'étanchéité pour toiture avec collet en néoprène |
| | 3 | MM255 | Sangle de fixation avec tirefonds ¾ po x 5 po |
| KIT-200AM | 1 | MM202 | Tête de branchement |
| | 1 | MM201 | Ferrure de branchement, service sévère |
| | 1 | MM505N | Plaque d'étanchéité pour toiture avec collet en néoprène |
| | 3 | MM255 | Sangle de fixation avec tirefonds ¾ po x 5 po |
| | 1 | MH200 | Coupleur de mât |
| KIT-200NMH | 1 | MM202 | Tête de branchement |
| | 1 | MM201 | Ferrure de branchement, service sévère |
| | 1 | MM505N | Plaque d'étanchéité pour toiture avec collet en néoprène |
| | 3 | MM400 | Bride de support |
| | 1 | MM200 | Réducteur femelle |
| MMK2 | 1 | MM202 | Tête de branchement |
| | 1 | MM201 | Ferrure de branchement, service sévère |
| | 1 | MM200M | Réducteur mâle 2 po |
| | 1 | MM503 | Plaque d'étanchéité pour toiture avec collet en acier |
| | 3 | MM400 | Bride de support |
| MMK2-2N | 1 | MM202 | Tête de branchement |
| | 1 | MM201 | Ferrure de branchement, service sévère |
| | 1 | MM505N | Plaque d'étanchéité pour toiture avec collet en néoprène |
| | 3 | MM400 | Bride de support |
| | 1 | MM200M | Réducteur mâle 2 po |
| MMK2-NMH | 1 | MM202 | Tête de branchement |
| | 1 | MM201 | Ferrure de branchement, service sévère |
| | 1 | MM505N | Plaque d'étanchéité pour toiture avec collet en néoprène |
| | 3 | MM400 | Bride de support |
| | 1 | MH200 | Coupleur de mât |

Mâts de branchement

Nécessaires d'installation de mâts de branchement – Québec

| N° de cat. | Qté | Composants | Description |
|-------------|-----|------------|--|
| KIT-100MN | 1 | MM104 | Tête de branchement |
| | 1 | MM140M | Réducteur mâle 1¼ po |
| | 1 | MM101 | Ferrure de branchement, service léger |
| | 1 | MM505N | Plaque d'étanchéité pour toiture avec collet en néoprène |
| | 3 | MM255 | Sangle de fixation avec tirefonds ¾ po x 5 po |
| KIT-100MH | 1 | MM104 | Tête de branchement |
| | 1 | MM101 | Ferrure de branchement, service léger |
| | 1 | MM505N | Plaque d'étanchéité pour toiture avec collet en néoprène |
| | 3 | MM251 | Sangle de fixation avec tirefonds ¾ x 4 po |
| | 1 | MH200 | Coupleur de mât |
| KIT-100MNF | 1 | MM104 | Tête de branchement |
| | 1 | MM140M | Réducteur mâle 1¼ po |
| | 1 | MM101 | Ferrure de branchement, service léger |
| | 3 | MM251 | Sangle de fixation avec tirefonds ¾ po x 4 po |
| KIT-150AM | 1 | MM105 | Tête de branchement 1½ po |
| | 1 | MM201 | Ferrure de branchement, service sévère |
| | 1 | MM505N | Plaque d'étanchéité pour toiture avec collet en néoprène |
| | 3 | MM251 | Sangle de fixation avec tirefonds ¾ po x 4 po |
| | 1 | MM150M | Adaptateur mâle 1½ po |
| KIT-200AM | 1 | MM202 | Tête de branchement |
| | 1 | MM201 | Ferrure de branchement, service sévère |
| | 1 | MM200M | Réducteur mâle 2 po |
| | 1 | MM505N | Plaque d'étanchéité pour toiture avec collet en néoprène |
| | 3 | MM255 | Sangle de fixation avec tirefonds ¾ po x 5 po |
| KIT-200AMGR | 1 | MM202 | Tête de branchement |
| | 1 | MM201 | Ferrure de branchement, service sévère |
| | 1 | MM200M | Réducteur mâle 2 po |
| | 1 | MM505N | Plaque d'étanchéité pour toiture avec collet en néoprène |
| | 3 | MM255 | Sangle de fixation avec tirefonds ¾ po x 5 po |
| | 1 | MM700 | Bride de terre pour mât de branchement |

| N° de cat. | Qté | Composants | Description |
|--------------|--------------|-------------|--|
| KIT-200MH | 1 | MM202 | Tête de branchement |
| | 1 | MM201 | Ferrure de branchement, service sévère |
| | 1 | MM505N | Plaque d'étanchéité pour toiture avec collet en néoprène |
| | 3 | MM255 | Sangle de fixation avec tirefonds ¾ po x 5 po |
| | 1 | MH200 | Coupleur de mât |
| | KIT-100HDM | 1 | MM104 |
| 1 | | MM140M | Réducteur mâle 1¼ po |
| 1 | | MM201 | Ferrure de branchement, service sévère |
| 1 | | MM503 | Plaque d'étanchéité pour toiture avec collet en acier |
| 3 | | MM255 | Sangle de fixation avec tirefonds ¾ po x 5 po |
| KIT-200-PVC | 1 | SS401-E | Ferrure de branchement |
| | 1 | E998J | Tête de branchement 2 po |
| | 3 | E997JC | Sangle 2 po |
| | 1 | PH20 | Manchon en PVC 2 po |
| | 2 | E943J | Adaptateur mâle 2 po |
| | 2 | CI1716 | Contre-écrou 2 po |
| | 1 | E986J | Raccord type LB 2 po |
| | 1 | CIDUCT1 | Composé obturateur |
| | 1 | UA9AJCB-UPC | Coude en PVC 2 po |
| | KIT-200AM-CP | 1 | MM202 |
| 1 | | MM201 | Ferrure de branchement |
| 1 | | MM505N | Plaque d'étanchéité pour toiture |
| 1 | | MM200M | Réducteur mâle 2 po |
| 3 | | MM251 | Sangle de fixation avec tirefonds ¾ po x 4 po |
| 2 | | E943J | Adaptateur mâle 2 po |
| 2 | | CI1716 | Contre-écrou 2 po |
| 1 | | E986J | Tête de branchement 2 po |
| 1 | | DUCT SEAL | Composé obturateur |
| 1 | | UA9AJCB-UPC | Coude en PVC 2 po |
| KIT-200MH-CP | 1 | MM202 | Tête de branchement 2 po |
| | 1 | MM201 | Ferrure de branchement |
| | 1 | MM505N | Plaque d'étanchéité pour toiture |
| | 1 | MH200 | Coupleur de mât 2 po |
| | 3 | MM251 | Sangle de fixation avec tirefonds ¾ po x 4 po |
| | 2 | E943J | Adaptateur mâle 2 po |
| | 2 | CI1716 | Contre-écrou 2 po |
| | 1 | E986J | Tête de branchement 2 po |
| | 1 | CIDUCT1 | Composé obturateur |
| | 1 | UA9AJCB-UPC | Coude en PVC 2 po |

Mâts de branchement

Nécessaires d'installation pour mâts de branchement – Québec et toutes les régions

KIT-200-PVC – Québec

| N° de cat. | Qté | Composants | Description |
|---|-------------|------------|--------------------------------|
| Utilisez avec du conduit rigide 2 po | | | |
|  | KIT-200-PVC | 1 | SS401-E Ferrure de branchement |
| | | 1 | E998J Tête de branchement 2 po |
| | | 3 | E997JC Sangle 2 po |
| | | 1 | PH20 Manchon en PVC 2 po |
| | | 2 | E943J Adaptateur mâle 2 po |
| | | 2 | CI1716 Contre-écrou 2 po |
| | | 1 | E986J Raccord type LB 2 po |
| | | 1 | CIDUCT1 Composé obturateur |
| | | 1 | UA9AJCB-UPC Coude en PVC 2 po |

KIT-200AM-CP – Québec

| N° de cat. | Qté | Composants | Description |
|---|--------------|------------|--|
| Utilisez avec du conduit rigide 2 po | | | |
|  | KIT-200AM-CP | 1 | MM202 Tête de branchement 2 po |
| | | 1 | MM201 Ferrure de branchement |
| | | 1 | MM505N Plaque d'étanchéité pour toiture |
| | | 1 | MM200M Réducteur mâle 2 po |
| | | 3 | MM251 Sangle de fixation 2 po avec tirefonds |
| | | 2 | E943J Adaptateur mâle 2 po |
| | | 2 | CI1716 Contre-écrou 2 po |
| | | 1 | E986J Tête de branchement 2 po |
| | | 1 | CIDUCT1 Composé obturateur |
| | | 1 | UA9AJCB-UPC Coude en PVC 2 po |

KIT-200MH-CP – Québec

| N° de cat. | Qté | Composants | Description |
|--|--------------|------------|--|
|  | KIT-200MH-CP | 1 | MM202 Tête de branchement 2 po |
| | | 1 | MM201 Ferrure de branchement |
| | | 1 | MM505N Plaque d'étanchéité pour toiture |
| | | 1 | MH200 2 po Coupleur de mât |
| | | 3 | MM251 Sangle de fixation 2 po avec tirefonds 3/8 po X 4 po |
| | | 2 | E943J Adaptateur mâle 2 po |
| | | 2 | CI1716 Contre-écrou 2 po |
| | | 1 | E986J Tête de branchement 2 po |
| | | 1 | CIDUCT1 Composé obturateur |
| | | 1 | UA9AJCB-UPC Coude en PVC 2 po |

KIT-400MH – Pour toutes les régions

| N° de cat. | Qté | Composants | Description |
|--|-----------|------------|--|
| Utilisez avec du conduit rigide 4 po | | | |
|  | KIT-400MH | 1 | CIEFA-4 Tête de branchement 4 po |
| | | 1 | MM801 Ferrure de branchement |
| | | 1 | MM806N-1P Plaque d'étanchéité pour toiture |
| | | 1 | MH40 4 po Coupleur de mât |
| | | 3 | CI1532 Sangle de fixation avec 6 tirefonds 3/8 po x 5 po |