


Connecteurs câble à câble ou câble à tige de terre

Construction monopièce pour connexions câble à câble, câble à tige, en « T » et en « X ».

- Conviennent à la pose en pleine terre ou dans du béton
- Remplacent les soudures exothermiques
- Fabriqués de cuivre forgé à conductibilité élevée

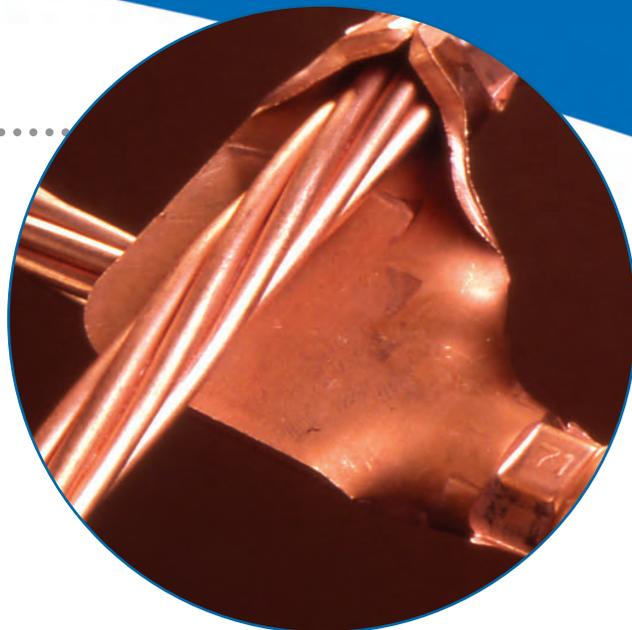

| N° de cat. | Calibres câble à câble | | | | | | Calibres câble à tige de terre | | | | | | | | |
|---------------|------------------------|--------------|--------------------------|------------------|--------------|--------------------------|---------------------------------|--------------|--------------------------|--------------------|--------------|--------------------------|------------|-----|---------|
| | Principal | Code matrice | Matrice pour TBM14 et 15 | érviation | Code matrice | Matrice pour TBM14 et 15 | Douille pour tige de terre (po) | Code matrice | Matrice pour TBM14 et 15 | Douille pour câble | Code matrice | Matrice pour TBM14 et 15 | | | |
| GG21-21 | #2 ou #1 | 45 | 15526SS [2] | #2 ou #1 | 45 | 15526SS [2] | - | - | - | - | - | - | | | |
| GG10-10 | 1/0 | 54 | 15511SS [2] | 1/0 | 54 | 15511SS [2] | | | | | | | | | |
| GG2030-21 | 2/0 ou 3/0 | 60 | 15532SS [2] | #2 ou #1 | 50-45 | 15526SS [2] 15530SS | | | | | | | | | |
| GG2030-10 | | | | 1/0 | 54H | 15511SS [2] | | | | | | | | | |
| GG2030-2030 | | | | 2/0-3/0 | 60 | 15532SS [2] | | | | | | | | | |
| GG40250-21 | 4/0 ou 250 kcmil | 71H | 15514SS [2] | #2 | 45 50 | 15526SS [2] 15530SS | 1/2 5/8 | 71 80H | 15514SS 15517SS | #2 ou #1 | 45 | 15526SS | | | |
| GG40250-10 | | | | 1/0 kcmil | 54H | 15511SS [2] | | | | #2 ou #1 | 50 | 15530SS | | | |
| GG40250-2030 | | | | 2/0 ou 3/0 | 60 | 15532SS [2] | | | | 1/0 | 54 | 15511SS | | | |
| GG40250-40250 | | | | 4/0 ou 250 kcmil | 71H | 15514SS [2] | | | | 2/0 ou 3/0 | 60 | 15532SS [2] | | | |
| GG500-40250 | 500 kcmil | 87H | 15506SS [2] | 4/0 ou 250 kcmil | 71H | 15514SS [2] | 3/4 5/8 | 87H | 15506SS | 4/0 ou 250 | 71H | 15514SS | | | |
| GG500-500 | | | | 4/0 ou 250 kcmil | 71H | 15514SS [2] | | | | 4/0 ou 250 | 71H | 15514SS | | | |
| GG500-350 | | | | 500 kcmil | 87H | 15506SS [2] | | | | 500 kcmil | 87H | 15506SS [2] | 500 | 87H | 15506SS |
| GG500-2030 | | | | 350 kcmil | 80H | 15606SS [2] | | | | 350 kcmil | 80H | 15606SS [2] | 350 | 80H | 15506SS |
| GG350-350 | | | | 2/0 ou 3/0 | 60 | 15532SS [2] | | | | 2/0 ou 3/0 | 60 | 15532SS [2] | 2/0 ou 3/0 | 60 | 15532SS |
| GG350-350 | 350 kcmil | 80H | 15606SS [2] | 350 kcmil | 80H | 15606SS [2] | - | - | - | - | - | - | | | |

Toujours utiliser l'adaptateur 15500TB avec l'outil de 15 tonnes TBM15.
 En option, matrice de moletage no 15508SS pour usage avec les outils de 14 et 15 tonnes pour la compression de tiges de terre.
 Outil de moletage no 240-31565-94.
 Optional ground rod knurling tool: 240-31565-94.

[2] Nombre de compressions.