

Dispositifs de manoeuvre sans charge de la série 600 - Raccords pour câbles

Les raccords pour câbles débranchables de la série 600 sont proposés en version 2, 3 et 4 voies et comprennent un point de vérification capacitif standard. Les éléments sont interchangeables et comprennent des connexions boulonnées. Les modèles sont compacts et adaptés aux petites voûtes ou puits d'accès.

Les raccords HORS TENSION peuvent être rapidement et facilement branchés et débranchés au moyen d'outils et d'équipement manuels standard conformément aux pratiques opérationnelles acceptées. Les barres omnibus peuvent être modifiées pour ajouter ou retirer des câbles du raccord.

Les accessoires facultatifs comprennent : fiches et capuchons isolants ou de mise à la terre qui permettent de constater la séparation, le contournement, l'isolation, le branchement en bout libre, la mise à la terre et la vérification.

Cotes nominales sommaires

Voir les page page A17 pour de l'information complète.

Cotes de courant

- (Préfixes: 650, K650, K655, K656 & 03700)
- 600 Amp soutenues
- 25kA sym., 10 cycles

Cotes de tension


- 15/Classe de 25 kV (5kV thru 28kV)
- 16,2 kV phase à terre
- 28 kV phase à phase
- 140 kV BIL
- 45 kV Résistance c.a.
- 84 kV résistance c.c.
- 21,5 kV extinction de couronne

Remarque : Elastimold a relevé les niveaux de vérification de conception et de production standard de l'IEEE des produits de la classe 25 kV pour y ajouter les systèmes 27 kV et 28 kV.




Raccords pour câbles débranchables – dispositif de manoeuvre sans charge de la série 600

- 01 Raccord débranchable droit (4 voies)
- 02 Raccord débranchable droit (3 voies)
- 03 Raccord débranchable droit (2 voies)

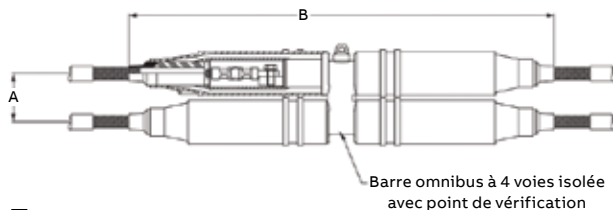


01

Dimension	po
A	4¼
B	37½
C	8½
D	3⅞

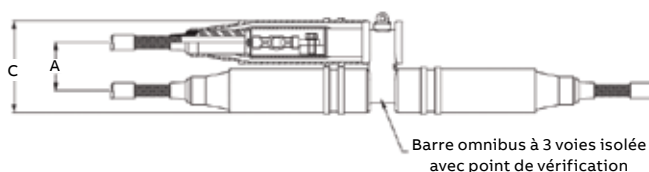


02

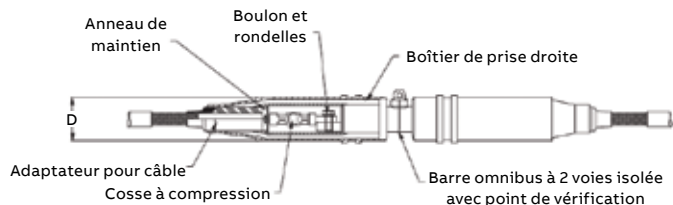

03

Accessoires de commande

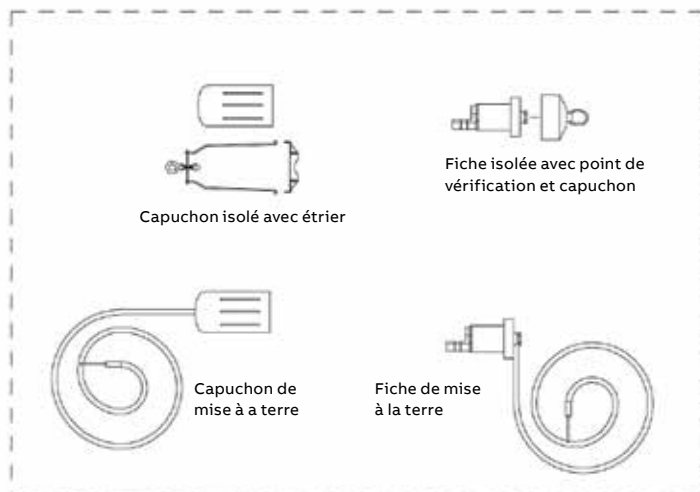

Remarque : les raccords pour câbles débranchables illustrés comportent une interface en Y spéciale qui pourrait ne pas être interchangeable avec les autres interfaces de la série 600.