


## Connecteur débranchable pour luminaires

Le connecteur débranchable pour luminaires Marrette protège les électriciens contre les chocs électriques lorsqu'ils sont affectés au service de luminaire fluorescents de plus de 150 V !

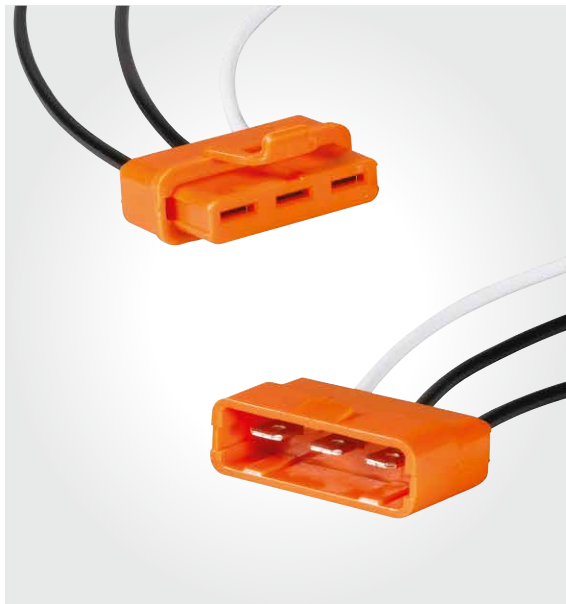

### Usages

- Luminaires et ballasts fluorescents (fabricants d'équipement d'origine/OEM)
- Électriciens affectés au service de luminaires fluorescents
- Personnel de maintenance en quête d'un connecteur débranchable

### Spécifications

Boîtier : Polycarbonate  
 Contacts : Laiton étamé  
 Fils de sortie intégrés : Isolés, cuivre massif, calibre 18 AWG  
 Cote de temp. max. : 105°C (221 °F)  
 Cote d'inflammabilité : UL94-V2 (VO disponible sur demande)  
 Cote électrique : 4 ampères, 600 volts  
 Conformité : Certifié CSA, répertorié UL, conforme à l'article 410.73(G) de l'édition 2005 du code national de l'électricité.



## Connecteur débranchable pour luminaires

Renseignements sur les commandes

Modèle	Description
LD2C-D	Connecteur débranchable à deux pôles pour luminaires (non inclus)
LD3C-D	Connecteur débranchable à trois pôles pour luminaires (non inclus)
LD2-C	Nécessaire de connecteur débranchable à deux pôles pour luminaires (2 x 4 connecteurs 933 /sac)
LD3-C	Nécessaire de connecteur débranchable à trois pôles pour luminaires (6 de chacun 331 + 333 /sac)

### Choix d'emballages



N° de cat.	Format d'emballage	Emb. std (Min./Mult.)
<b>Vrac</b>		
LD2C-D	Boîte Vendu sans connecteurs Vendu en multiples de 500	Intérieur : 50 /sac, Extérieur : 250 /boîte Maître : 500 /boîte
LD3C-D	Boîte Vendu sans connecteurs Vendu en multiples de 500	Intérieur : 50 /sac, Extérieur : 250 /boîte Maître : 500 /boîte
<b>Ensemble</b>		
LD2-C	Boîte Vendu avec connecteurs Vendu en multiples de 20	Intérieur : 50 /sac, Extérieur : 250 /boîte Maître : 500 /boîte
LD3-C	Boîte Vendu avec connecteurs Vendu en multiples de 20	Intérieur : 50 /sac, Extérieur : 250 /boîte Maître : 500 /boîte