


Attaches et accessoires pour câbles en acier inoxydable

SSR – Réutilisables

Des attaches que vous pouvez utiliser et réutiliser avec rapidité et facilité !

- Faites à partir d'acier inoxydable des séries 200/300 de grande force et résistant
- Revêtement de nylon 11 non toxique, sans halogène et qui dégage peu de fumée. Protège les câbles des dommages ou des interférences en raison du contact direct avec l'acier inoxydable.
- La couverture Nylon 11 est aussi résistante aux produits chimiques et aux conditions climatiques et protège contre les rayons UV. Extrêmement flexible dans des températures froides. Le produit avec revêtement est également sécuritaire pour les mains de l'utilisateur.
- Cette conception avec attache unique rend l'application rapide et facile

- Insérez la queue de l'attache à travers les pattes de retenue et l'estampe de blocage.
- Pliez la queue de l'attache vers le haut.
- Insérez la queue de l'attache pour câble dans les pattes de retenue afin qu'elle soit le plus pliée possible. Pour une résistance à la traction plus élevée, suivez les étapes 4 et 5.
- Pliez la queue du câble vers le haut.
- Pliez la queue de l'attache pour câble par-dessus les pattes de retenue.

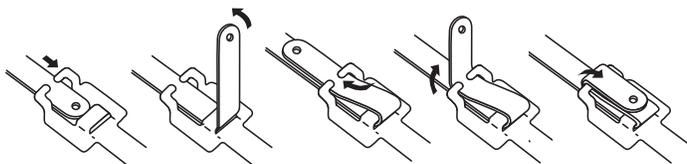

N° de cat.	Résistance à la traction (lb/N)	Largeur (po/mm)	Longueur (po/mm)	Poids (lb/kg)	Emb. std
Attaches pour câbles réutilisables en acier inoxydable – avec revêtement					
SSR6-250C	75/333,60	0,25/6,35	6/152	1,4/0,64	100
SSR9-250C			9/229	1,8/0,82	
SSR12-250C			12/305	2,1/0,95	
SSR18-250C			18/457	3,0/1,36	
SSR24-250C			24/610	3,7/1,68	
SSR6-375C	100/444,80	0,38/9,53	6/152	1,8/0,82	
SSR9-375C			9/229	2,0/0,91	
SSR12-375C			12/305	3,1/1,41	
SSR18-375C			18/457	4,4/2,00	
SSR24-375C			24/610	6,6/2,99	
SSR30-375C			30/762	7,0/3,18	
SSR36-375C			36/914	8,3/3,76	



WTAE200
Tensionneur d'attaches pour câbles



WTAE201
Crochet tensionneur



DAS250
Outil tensionneur prise pistolet

(Les outils WTAE pour une utilisation avec les attaches pour câbles de la série TYS et TYS C.)



N° de cat.	Description	Poids (lb/kg)	Emb. std
Outils tensionneurs			
WTAE200	Tensionneur d'attaches pour câbles : pour tendre les attaches réutilisables et les attaches Multi-Lok ^{MC}	0,6/0,27	1
WTAE201	Crochet tensionneur : pour tendre les attaches Multi-Lok ^{MC}	0,1/0,05	
DAS250	Outil tensionneur prise pistolet : pour l'installation des attaches Multi-Lok ^{MC} , mécanisme de blocage à bille et à roulement et attaches solides pour câbles de 2 pièces en acier inoxydable	1,0/0,45	