

Couvercles

Couvercles de chemin de câbles


Les couvercles sont offerts avec tous les types de chemins de câbles. Vous devez les installer là où il y a risque que la chute d'objets endommage les câbles ou si les chemins de câbles sont à la portée de piétons ou de la circulation routière.

Les chemins de câbles se trouvant à l'extérieur devraient être munis de couvercles crêtés afin de protéger les câbles contre les intempéries et empêcher l'accumulation de pluie, de glace et de neige dans le réseau.

Couvercles Solides

Ce type de couvercles offre une protection mécanique maximale et n'accumule pratiquement pas la chaleur. Les couvercles Solides sont offerts avec ou sans rebords. Les couvercles à rebords rabattus sont munis de rebords de 1/2 po.

Les pièces de montage des couvercles doivent être commandées séparément.



Solide à rebords rabattus



Solide sans rebords

Couvercles ventilés à rebords rabattus

Ce design offre une excellente protection mécanique et permet de dissiper la chaleur accumulée.

Les pièces de montage des couvercles doivent être commandées séparément.



Ventilé à rebords rabattus

Couvercles crêtés à rebords rabattus

Les couvercles crêtés offrent une protection mécanique et réduisent l'accumulation de liquides, de glace ou de neige sur les chemins de câbles. Ce type de couvercles possède une inclinaison de 15°.

Les pièces de montage des couvercles doivent être commandées séparément.



Crêté à rebords rabattus

Couvercles

Couvercles pour sections droites

(SPW 12)SNC-3

Préfixe du Matériau	Largeur	Type	Longueur
SPW • Prégalvanisé SHW • Galvanisé par trempage à chaud* SSW • Acier inoxydable de type 316	06 • (6 po) 09 • (9 po) 12 • (12 po) 18 • (18 po) 24 • (24 po) 30 • (30 po) 36 • (36 po) 42 • (42 po)	SNC • Couverture solide sans rebords SFC • Couverture solide à rebords rabattus VFC • Couverture ventilée à rebords rabattus PFC • Couverture crêtée à rebords rabattus **	72 • (72 po) 3 • (3 m)

** Les couvercles galvanisés à chaud ne sont offerts qu'à des longueurs de 72 po et 1500 mm.

Couvercles pour sections droites

(SPW 12)SNCHB9024

Préfixe du Matériau	Largeur	Type du couvercle	Type de raccords	Angle*	Rayon nominal
SPW • Prégalvanisé SHW • Galvanisé par trempage à chaud SSW • Acier inoxydable de type 316	06 • (6 po) 09 • (9 po) 12 • (12 po) 18 • (18 po) 24 • (24 po) 30 • (30 po) 36 • (36 po) 42 • (42 po)	SNC • Couverture solide sans rebords SFC • Couverture solide à rebords rabattus VFC • Couverture ventilée à rebords rabattus	HB • Coude horizontal VI • Coude vertical interne HT • Tête horizontale HX • Croix horizontale VTU • Tête verticale ascendante HYR • Raccord en Y horizontal droit HYL • Raccord en Y horizontal gauche	30 • (30°) 45 • (45°) 60 • (60°) 90 • (90°)	12 • (12 po) 24 • (24 po) 36 • (36 po) 48 • (48 po)

* Requis pour HB et VI seulement

Couvercles

Système de numérotation des couvercles (suite)

(SPW 18 12) SNCRT 12					
Préfixe du Matériau	Largeur 1	Largeur 2	Type du couvercle	Type de raccords	Rayon*
SPW • Prégalvanisé	06 • (6 po)	06 • (6 po)	SNC • Couvercle solide sans rebords	RT • Té réducteur horizontal	12 • (12 po)
SHW • Galvanisé par trempage à chaud	09 • (9 po)	09 • (9 po)	SFC • Couvercle solide à rebords rabattus	ET • Té d'expansion horizontal	24 • (24 po)
SSW • Acier inoxydable de type 316	12 • (12 po)	12 • (12 po)	VFC • Couvercle ventilé à rebords rabattus	EX • Croix de réduction et té d'expansion horizontaux	36 • (36 po)
	18 • (18 po)	18 • (18 po)		HSR • Réducteur horizontal centré	48 • (48 po)
	24 • (24 po)	24 • (24 po)		HLR • Réducteur horizontal gauche	
	30 • (30 po)	30 • (30 po)		HRR • Réducteur horizontal droit	
	36 • (36 po)	36 • (36 po)			
	42 • (42 po)	42 • (42 po)			

* Rayon non requis pour HSR, HLR, HRR

Système de numérotation des couvercles

(SPW 4 12) SNCVO 90 24						
Préfixe du Matériau	Hauteur du rail latéral (po)	Largeur	Type du couvercle	Type de raccords	Angle*	Rayon nominal
SPW • Prégalvanisé	3 • (3-5/8 po)	06 • (6 po)	SNC • Couvercle solide sans rebords	VO • Coude vertical externe	30 • (30°)	12 • (12 po)
SHW • Galvanisé par trempage à chaud	4 • (4 po)	09 • (9 po)	SFC • Couvercle solide à rebords rabattus	VTD • Té vertical descendant	45 • (45°)	24 • (24 po)
SSW • Acier inoxydable de type 316	5 • (5 po)	12 • (12 po)	VFC • Couvercle ventilé à rebords rabattus	CS • Raccord de support de câbles	60 • (60°)	36 • (36 po)
	6 • (6 po)	18 • (18 po)			90 • (90°)	48 • (48 po)
	7 • (7 po)	24 • (24 po)				
		30 • (30 po)				
		36 • (36 po)				
		42 • (42 po)				

* Requis pour VO seulement

Couvercles

Couvercles de raccords

Sélection du numéro en acier

SHW-24-PFC-HB-90-24

Préfixe du Matériau	Largeur	Type du couvercle	Type de raccords	Angle	Rayon nominal
SHW • Galvanisé par trempage à chaud SSW • Acier inoxydable de type 316	06 • (6 po) 09 • (9 po) 12 • (12 po) 18 • (18 po) 24 • (24 po) 30 • (30 po) 36 • (36 po) 42 • (42 po)	PFC • Couvercle crêté à rebords rabattus PVC • Couvercle ventilé à rebords rabattus	HB • Coude horizontal VI • Coude vertical interne	30 • (30°) 45 • (45°) 60 • (60°) 90 • (90°)	12 • (12 po) 24 • (24 po) 36 • (36 po) 48 • (48 po)

Remarque : Prégalvanisé non disponible.

Sélection du numéro en acier

SSW-6-24-PFC-VO-90-24

Préfixe du Matériau	Hauteur du rail latéral (po)	Largeur	Type du couvercle	Type de raccords	Angle	Rayon nominal
SHW • Galvanisé par trempage à chaud SSW • Acier inoxydable de type 316	4 • (4 po) 5 • (5 po) 6 • (6 po) 7 • (7 po)	06 • (6 po) 09 • (9 po) 12 • (12 po) 18 • (18 po) 24 • (24 po) 30 • (30 po) 36 • (36 po) 42 • (42 po)	PFC • Couvercle crêté à rebords rabattus PVC • Couvercle ventilé à rebords rabattus	VO • Coude vertical externe	30 • (30°) 45 • (45°) 60 • (60°) 90 • (90°)	12 • (12 po) 24 • (24 po) 36 • (36 po) 48 • (48 po)

Remarque : Prégalvanisé non disponible.

Sélection du numéro en acier

SHW-24-PFC-HT-24

Préfixe du Matériau	Largeur	Type du couvercle	Type de raccords	Rayon nominal
SHW • Galvanisé par trempage à chaud SSW • Acier inoxydable de type 316	06 • (6 po) 09 • (9 po) 12 • (12 po) 18 • (18 po) 24 • (24 po) 30 • (30 po) 36 • (36 po) 42 • (42 po)	PFC • Couvercle crêté à rebords rabattus PVC • Couvercle ventilé à rebords rabattus	HT • Té horizontal	12 • (12 po) 24 • (24 po) 36 • (36 po) 48 • (48 po)


Remarque : Prégalvanisé non disponible.

Couvercles

Couvercles crêtés

Coude horizontal / Coude intérieur vertical

Coude horizontal

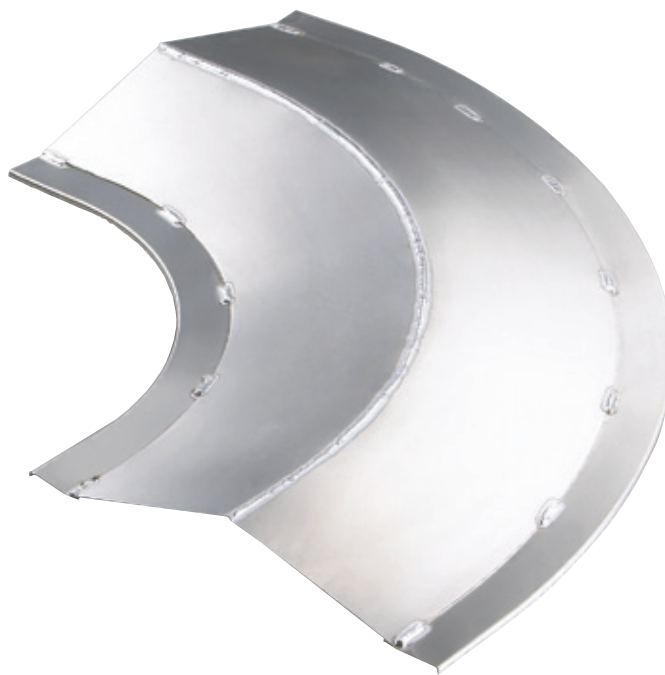

Système de numérotation en acier

SHW - 12 - PFC - HB - 90 - 24

Préfixe du Matériau	Largeur	Type de couvercle	Type de raccord	Angle	Rayon
SHW SSW	06 • (6 po) 09 • (9 po) 12 • (12 po) 18 • (18 po) 24 • (24 po) 30 • (30 po) 36 • (36 po) 42 • (42 po)	PFC • Couvercle crêté à rebords PVC • Couvercle crêté ventilé à rebords	HB • Coude horizontal VI • Coude vertical interne	30 • (30°) 45 • (45°) 60 • (60°) 90 • (90°)	12 • (12 po) 24 • (24 po) 36 • (36 po) 48 • (48 po)

Remarque : Prégalvanisé non disponible.

Le chemin de câbles en aluminium T&B se décline en deux modèles distincts, le style en H et le style en U. Ceux-ci sont interchangeables.

Couvercles

Couvercles crêtés

Coude vertical externe



Système de numérotation pour l'acier

SHW-4-12-PFC-VO-90-24

Préfixe du Matériau	Hauteur du rail latéral	Largeur	Type de couvercle	Type de raccord	Angle	Rayon
SHW SSW	4 • (4 po) 5 • (5 po) 6 • (6 po) 7 • (7 po)	06 • (6 po) 09 • (9 po) 12 • (12 po) 18 • (18 po) 24 • (24 po) 30 • (30 po) 36 • (36 po) 42 • (42 po)	PFC • Couvercle crêté à rebords PVC • Couvercle crêté ventilé à rebords	VO • Coude vertical externe	30 • (30°) 45 • (45°) 60 • (60°) 90 • (90°)	12 • (12 po) 24 • (24 po) 36 • (36 po) 48 • (48 po)

Couvercles

Couvercles crêtés

Pour té horizontal



Système de numérotation pour l'acier

SHW-12-PFC-HT-24

Préfixe du Matériau	Largeur	Type de couvercle	Type de raccord	Rayon
SHW SSW	06 • (6 po) 09 • (9 po) 12 • (12 po) 18 • (18 po) 24 • (24 po) 30 • (30 po) 36 • (36 po) 42 • (42 po)	PFC • Couvercle crêté à rebords PVC • Couvercle crêté ventilé à rebords	HT • Té horizontal	12 • (12 po) 24 • (24 po) 36 • (36 po) 48 • (48 po)

Couvercles

Accessoires pour couvercles

Quantité de fixations requises pour l'installation des couvercles

Section droite (6 pi)	4 pièces
Section droite (12 pi)	6 pièces
Coudes horizontaux et verticaux	4 pièces
Tés	6 pièces
Croix	8 pièces

Remarque : Vous pouvez réduire de moitié le nombre de pièces requises si vous utilisez des fixations à haute résistance.

Fixation surélevée



Conçue pour maintenir le couvercle au dessus du chemin de câbles afin d'améliorer la ventilation.

N° de cat.	Décalage du couvercle (po)*	Matériau Préfixe
SPW(*)RCC	1	SPW SSW
	2	

(*) Précisez le décalage du couvercle

Embout pointu



Utilisé pour la transition entre les couvercles crêtés et les couvercles droits.

N° de cat.	Matériau Préfixe	Largeur (po)
SPW(*)PEC SHW(*)PEC SSW(*)PEC	SPW SHW SSW	6
		9
		12
		18
		24
		30
		36
		42

(*) Insérer la largeur

Couvercles

Accessoires pour couvercles

Fixation pour couvercles



Fixation intérieure pour couvercles à rebords ou plats.



N° de cat.	Matériau Préfixe	Hauteur du rail latéral
(Préfixe)-3-SCC	SHW SPW SSW	3
(Préfixe)-4-SCC		4
(Préfixe)-5-SCC		5
(Préfixe)-6-SCC		6
(Préfixe)-7-SCC		7

Fixation pour couvercles à haute résistance




Design enveloppant offrant une protection supplémentaire pour les applications rudes et les environnements extérieurs hostiles.

Quincaillerie incluse.

N° de cat.	Matériau Préfixe	Largeur du chemin de câbles (po)	Hauteur du rail latéral
(Préfixe)-3-(*)-HCC (Préfixe)-4-(*)-HCC (Préfixe)-5-(*)-HCC (Préfixe)-6-(*)-HCC (Préfixe)-7-(*)-HCC	SPW SHW SSW	06	3 4 5 6 7
		09	
		12	
		18	
		24	
		30	
		36	
		42	

(*) Insérer la largeur du chemin de câbles

Fixation à haute résistance pour les couvercles crêtés



Design enveloppant spécialement conçu pour les couvercles crêtés et les applications extérieures.

Quincaillerie incluse.

N° de cat.	Matériau Préfixe	Largeur du chemin de câbles (po)	Hauteur du rail latéral
(Préfixe)-3-(*)-HPC (Préfixe)-4-(*)-HPC (Préfixe)-5-(*)-HPC (Préfixe)-6-(*)-HPC (Préfixe)-7-(*)-HPC	SPW SHW SSW	06	3 4 5 6 7
		09	
		12	
		18	
		24	
		30	
		36	
		42	

(*) Insérer la largeur du chemin de câbles

Bande de joint pour couvercles



Bande utilisée pour joindre des couvercles bout à bout.

N° de cat.	Matériau	Largeur du chemin de câbles (po)
ABW-(*)-PCS	Plastique	06
		09
		12
		18
		24
		30
		36
		42

(*) Insérer la largeur du chemin de câbles.