


Parois de division

Parois de division

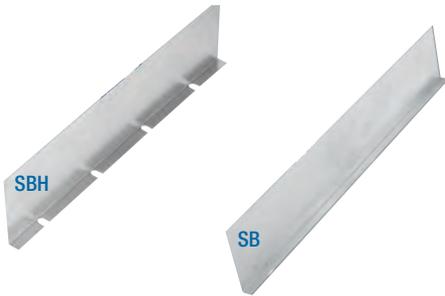

Les parois de division en aluminium procurent une méthode pour séparer les câbles à l'intérieur du chemin de câbles et d'un réseau. Elles sont faciles à installer à l'aide de la quincaillerie fournie. Les parois de division de 72 po sont souples d'utilisation avec les raccords horizontaux.

N° de cat.	Pour hauteur de rail latéral (po)	Longueur
ABW-4-SBH-72	4	72 po
ABW-5-SBH-72	5	
ABW-6-SBH-72	6	
ABW-7-SBH-72	7	
ABW-4-SB-*	4	144 po 3 m
ABW-5-SB-*	5	
ABW-6-SB-*	6	
ABW-7-SB-*	7	

NOTE: Parois de 72 po fournies avec 3 SPW10SCR. Parois de 144 po et 3 m fournies avec 6 SPW10SCR. (*) Insérer la longueur.

Parois à coude vertical interne / externe



Coude interne N° de cat.	Coude externe N° de cat.	Pour hauteur de rail latéral (po)
AUW(*)VIB-(**)-(+)	AUW(*)VOB-(**)-(+)	4
AUW(*)VIB-(**)-(+)	AUW(*)VOB-(**)-(+)	5
AUW(*)VIB-(**)-(+)	AUW(*)VOB-(**)-(+)	6
AUW(*)VIB-(**)-(+)	AUW(*)VOB-(**)-(+)	7
AHW(*)VIB-(**)-(+)	AHW(*)VOB-(**)-(+)	4
AHW(*)VIB-(**)-(+)	AHW(*)VOB-(**)-(+)	5
AHW(*)VIB-(**)-(+)	AHW(*)VOB-(**)-(+)	6
AHW(*)VIB-(**)-(+)	AHW(*)VOB-(**)-(+)	7

(*) Insérer la hauteur du rail latéral. (**) Insérer l'angle du coude. (+) Insérer le rayon du coude.

Éclisse pour parois de division



Éclisse d'alignement pour joindre les parois de division.

N° de cat.	Matériau
ABWBSS	Plastique

Le chemin de câbles en aluminium T&B se décline en deux modèles distincts, le style en H et le style en U. Ceux-ci sont interchangeables.