

Profilés

Thomas & Betts est fière de sa ligne de structures et d'accessoires non métalliques. Elle compte une sélection complète d'accessoires, de fixations, de sangles, de serre-câbles et de profilés.

Pour ces produits, Thomas & Betts offre un choix de deux résines, soit l'ester vinylique ou le polyester. Le personnel de conception et d'ingénierie est prêt à vous aider à faire le choix du matériau qui répond le mieux à vos exigences.



Guide de sélection des profilés de structure rectilignes

NM	-SS	P-	100	()	()	-120
Système de structures	Type de système	Matériau	Grosueur	Double	Trous/ fentes/ ancrage	Longueur
Non métallique	SS = Système de structures	P = Polyester V = Ester vinylique	100 = 1 po 158 = 1-5/8 po	D = double En blanc = Simple	H = Trous S = Fentes I = Ancrage	120 = 10 pi 240 = 20 pi


Exemple : NM-SSP-100-120 indique un profilé simple de 1 po de profondeur et de 120 po (10 pi) de longueur.

Remarque : Profilés stockés en longueurs de 120 et 240 po (10 et 20 pi).

Profilés

Combinaisons et type de trous

Profilé simple – Non troué

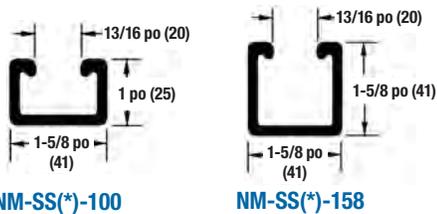


N° de cat.	Matériau/Résine	Couleur	Poids	
			lb/pi	kg/m
NM-SSP-100-(L)	Polyester	Gris	0,47	0,70
NM-SSP-158-(L)			0,63	0,94
NM-SSV-100-(L)	Ester vinylique	Beige	0,47	0,70
NM-SSV-158-(L)			0,63	0,94

* Ajouter un « P » pour le polyester, un « V » pour l'ester vinylique.

* Pour commander la longueur désirée, remplacer le (L) par 120 ou 240 pour indiquer une longueur de 120 ou 240 po (10 ou 20 pi).

Des profilés coupés en longueurs spéciales sont également offerts. Consulter le bureau des ventes de votre région pour les détails.

Profilé dos à dos – Non troué

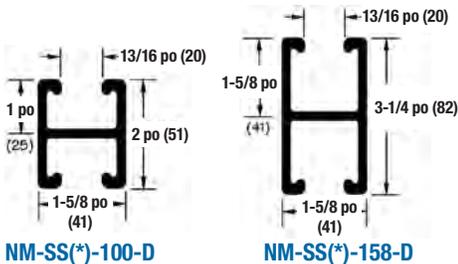


N° de cat.	Matériau/Résine	Couleur	Poids	
			lb/pi	kg/m
NM-SSP-100-D-(L)	Polyester	Gris	0,86	1,28
NM-SSP-158-D-(L)			1,17	1,75
NM-SSV-100-D-(L)	Ester vinylique	Beige	0,86	1,28
NM-SSV-158-D-(L)			1,17	1,75

* Ajouter un « P » pour le polyester, un « V » pour l'ester vinylique

* Pour commander la longueur désirée, remplacer le (L) par 120 ou 240 pour indiquer une longueur de 120 ou 240 po (10 ou 20 pi).

Des profilés coupés en longueurs spéciales sont également offerts. Consulter le bureau des ventes de votre région pour les détails.

Profilé troué

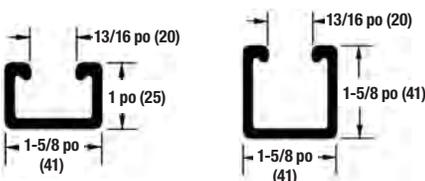

N° de cat.	Matériau/Résine	Couleur	Poids	
			lb/pi	kg/m
NM-SSP-100-H-(L)	Polyester	Gris	0,45	0,67
NM-SSP-158-H-(L)			0,61	0,91
NM-SSV-100-H-(L)	Ester vinylique	Beige	0,45	0,67
NM-SSV-158-H-(L)			0,61	0,91

* Pour commander la longueur désirée, remplacer le (L) par 120 ou 240 pour indiquer une longueur de 120 ou 240 po (10 ou 20 pi).


Des profilés coupés en longueurs spéciales sont également offerts. Consulter le bureau des ventes de votre région pour les détails.

Trous de 9/16 po à entraxes de 1-7/8 po.

Profilés

Combinaisons et type de trous

Profilé à fentes




Fentes de 9/16 x 7/8 po à entraxes de 2 po.

N° de cat.	Matériau/ Résine	Couleur	Poids	
			lb/pi	kg/m
NM-SSP-100-S-(L)	Polyester	Gris	0,46	0,69
NM-SSP-158-S-(L)			0,62	0,93
NM-SSV-100-S-(L)	Ester vinylique	Beige	0,46	0,69
NM-SSV-158-S-(L)			0,62	0,93

* Pour commander la longueur désirée, remplacer le (L) par 120 ou 240 pour indiquer une longueur de 120 ou 240 po (10 ou 20 pi).

Des profilés coupés en longueurs spéciales sont également offerts.
Consulter le bureau des ventes de votre région pour les détails.

Profilé d'ancrage pour le béton



N° de cat.	Matériau/ Résine	Couleur	Poids	
			lb/pi	kg/m
NM-SSP-158-I-(L)	Polyester	Gris	1,04	1,55
NM-SSV-158-I-(L)	Ester vinylique	Beige	1,04	1,55

* Pour commander la longueur désirée, remplacer le (L) par 120 ou 240 pour indiquer une longueur de 120 ou 240 po (10 ou 20 pi).

Des profilés coupés en longueurs spéciales sont également offerts.
Consulter le bureau des ventes de votre région pour les détails.