

Nouveau produit

Série CM-Edge

Enseigne à éclairage périphérique



ENSEIGNES DE SORTIE ET PICTO


Caractéristiques

- Cadre en aluminium et panneaux en polycarbonate éclairés par des DEL à haute efficacité
- Montage universel, plafonnier ou au mur en applique ou latéral (par l'extrémité)
- Concept universel, simple face ou double face
- 3 panneaux à pictogramme inclus : 1 sans flèche, 2 avec flèche
- Entrée 120 à 347 Vca, 50/60 Hz
- Batterie au nickel-cadmium procure une autonomie de 120 minutes en mode d'éclairage de secours
- Voyant témoin DEL rouge et interrupteur d'essai à rappel (modèle autonome)
- Certifiée CSA C22.2 no 141-15
- **Détails de garantie:** www.tnb.ca/fr/marques/emergi-lite/



Dimensions

Les dimensions sont approximatives et pourraient être modifiées.

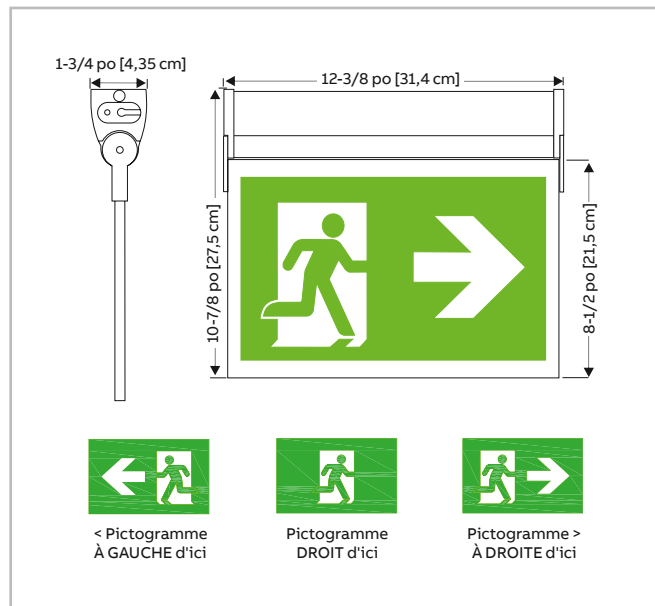

Consommation énergétique et caractéristiques assignées

Modèle	Spécifications C.A.	Puissance d'entrée (AC/SP)	Courant (AC/SP)	Efficacité (AC/SP)	Spécifications C.C.
CM-EDGE-E	120 V, 50/60 Hz	2 W / 3 W	0,01 A/0,24 A	0,96 FP/0,98 FP	6 à 24 Vcc-1 W
	277 V, 50/60 Hz	2 W / 3 W	0,007 A/0,014 A	0,87 FP/0,88 FP	
	347 V, 50/60 Hz	3 W / 4 W	0,01 A/0,017 A	0,91 FP/0,92 FP	

Pour commander

Série	Tension	Marque
CM-EDGE	-AC/DC = 6-24 Vcc, 120-347 Vca SP = 120 Vca à 347 Vca, autonome (120 minutes)	E= Emergi-Lite ^{MD}

Exemple : CM-EDGE-ACDC-E