

Série SWB

Fils individuels de calibre 30 AWG



Information sur les commandes:



Longueur: La longueur totale standard est de 304 mm (12 po). Pour commander différentes longueurs, ajoutez la longueur désirée (en millimètres) à la fin du numéro de catalogue. Ex.: SWB070A1406 (indique un connecteur de 16 po)

Placage: Les ferrules standard sont électroétamées. Pour les autres placages offerts, consultez les données en page page D.

Connecteurs flexibles ordinaires – NEMA 2 trous

N° de cat.	*Courant permanent admissible à 65 °C	I po (mm)	F po (mm)	S po (mm)	H po (mm)	S2 po (mm)	H2 po (mm)	T po (mm)	Poids lb (g)
SWB070A1	700	2 (50,8)	3 (76,2)	1¾ (44,4)	⅞ (14,3)	1¾ (44,4)	⅞ (14,3)	¼ (6,3)	1,07 (485)
SWB070A2	700	1½ (38,1)	3 (76,2)	1¾ (44,4)	⅞ (14,3)	1¾ (44,4)	⅞ (14,3)	¼ (6,3)	1,07 (485)
SWB070A3	700	1½ (38,1)	3 (76,2)	1¾ (44,4)	⅞ (14,3)	1½ (38,1)	⅞ (14,3)	¼ (6,3)	1,07 (485)
SWB070A4	700	1½ (38,1)	3 (76,2)	1¾ (44,4)	⅞ (14,3)	1½ (38,1)	⅞ (11,1)	¼ (6,3)	1,07 (485)
SWB105A1	1 050	1¾ (44,4)	3 (76,2)	1¾ (44,4)	⅞ (14,3)	1¾ (44,4)	⅞ (14,3)	½ (12,7)	1,42 (644)
SWB175A1	1 750	2 (50,8)	3 (76,2)	1¾ (44,4)	⅞ (14,3)	1¾ (44,4)	⅞ (14,3)	½ (12,7)	3,06 (1 388)

Diagramme

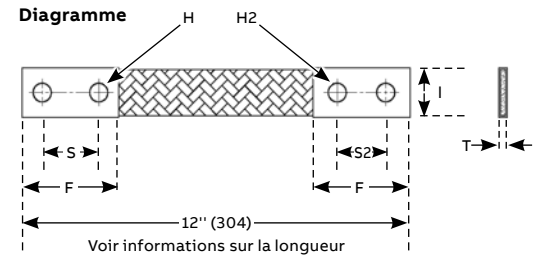

Connecteurs flexibles ordinaires – NEMA 2 trous

N° de cat.	*Courant permanent admissible à 65 °C	I po (mm)	F po (mm)	S po (mm)	H po (mm)	S2 po (mm)	H2 po (mm)	T po (mm)	Poids lb (g)
SWB070B1	700	1½ (38,1)	3 (76,2)	1¾ (44,4)	⅞ (14,3)	–	–	¼ (6,3)	1,04 (472)
SWB105B1	1 050	1¾ (44,4)	3 (76,2)	1¾ (44,4)	⅞ (14,3)	–	–	½ (12,7)	1,37 (621)
SWB175B1	1 750	2 (50,8)	3 (76,2)	1¾ (44,4)	⅞ (14,3)	–	–	½ (12,7)	3,00 (1 361)

Diagramme

