


Chemin de câbles à parois solides

Le PVC ignifuge offre la protection dont vous avez besoin.

Chemin à parois solides – PVC


- Conçu pour restreindre l'accès aux câbles
- Fabriqué de PVC ignifuge
- Couvercle anti-glissement pour résister au déplacement par vibration
- Barre de cassure pour permettre de retirer la paroi latérale
- Trous de montage intégrés – les chemins de plus grande dimension comprennent des trous décentrés pour plus de souplesse de montage (voir illustration en page D33)
- Construction améliorée des parois latérales et couvercle affleurant pour permettre un volume plus élevé de câbles et une apparence soignée
- Construction sans plomb

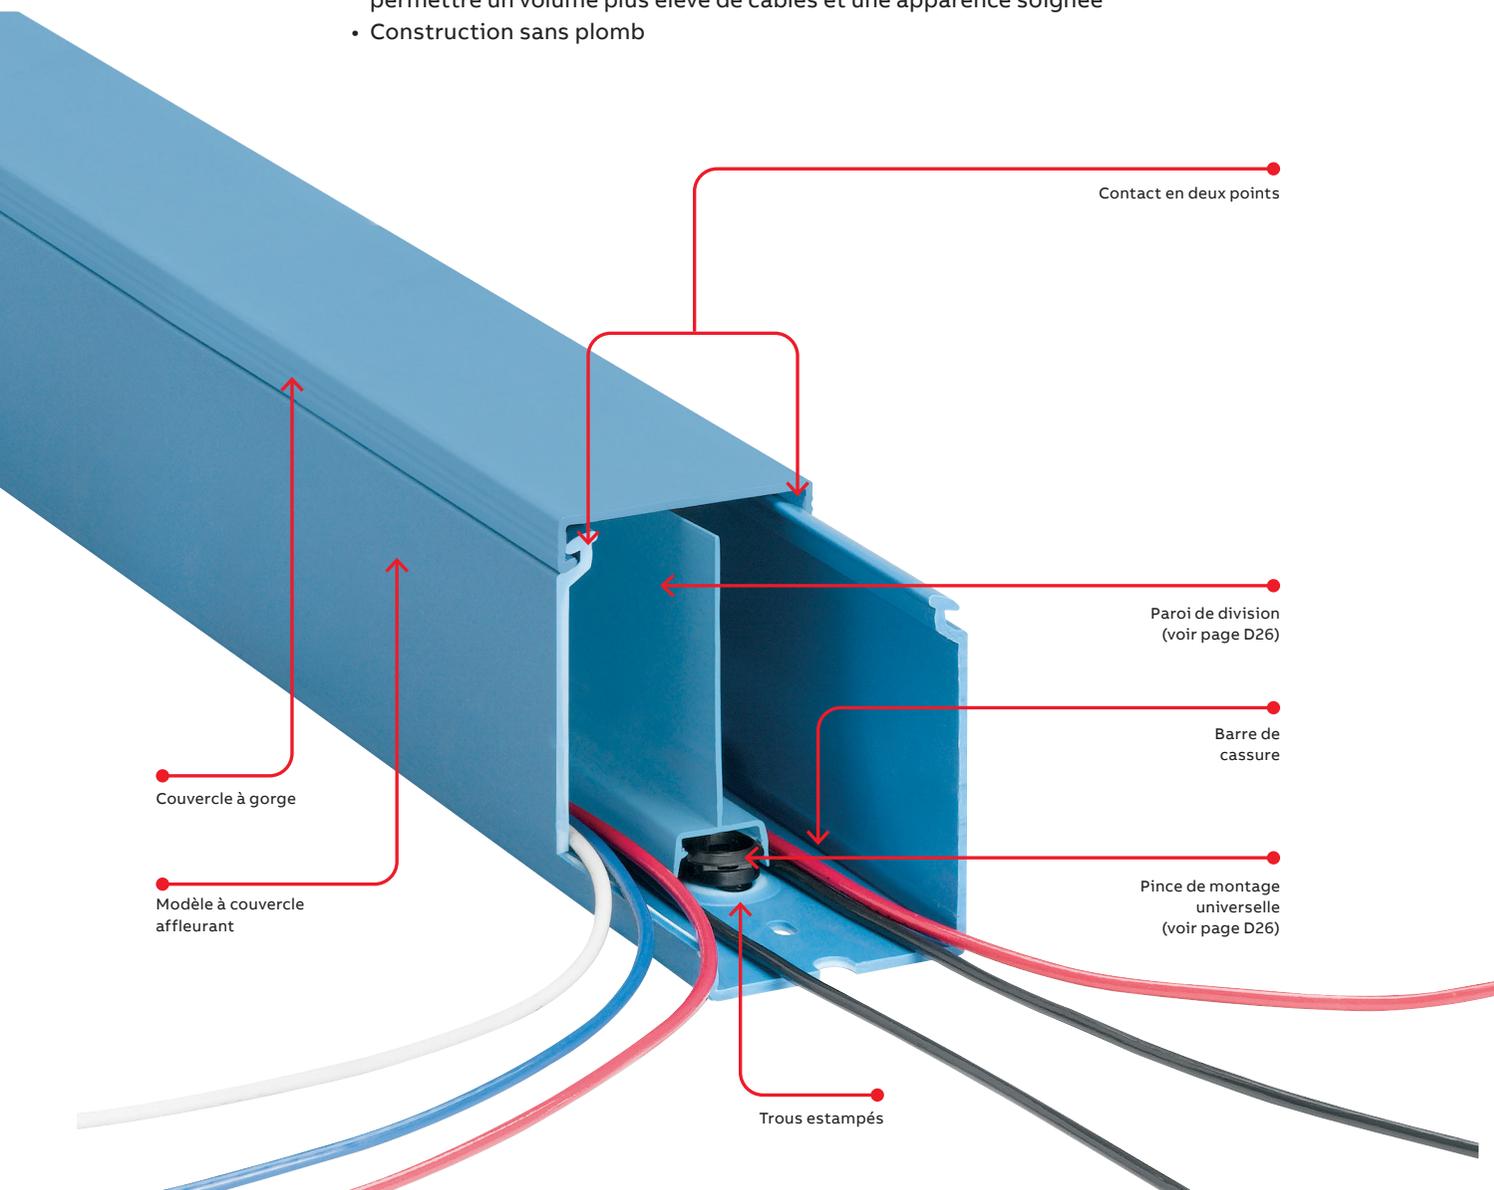


Pour la liste complète des dimensions des chemins à parois solides, voir page D33.




Schémas

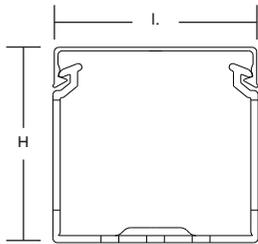

Vue de face avec couvercle




Vue latérale

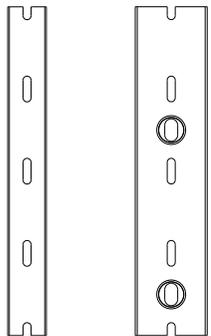

Disposition pour 3/4 po et 1 po

Disposition pour 1 1/2 po

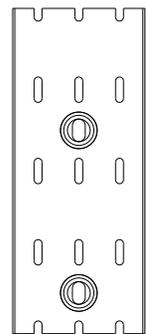

Disposition pour 2, 2 1/2, 3, 4, et 6 po

N° de cat.	Description (po)	Dimension (l. x H)		Couvercle N° de cat.	Chemin Emb. std	Couvercle Emb. std	Longueur (pi)	
		po	mm					
TYD75X1SP[_]6	Chemin à parois solides	0,75 x 1	0,94 x 1,14	23,9 x 27,7	TYD75CP[_]6	120	120	6
TYD75X15SP[_]6		0,75 x 1,5	0,94 x 1,60	23,9 x 39,6	TYD75CP[_]6	120	120	6
TYD75X2SP[_]6		0,75 x 2	0,94 x 2,10	23,9 x 52,6	TYD75CP[_]6	120	120	6
TYD1X1SP[_]6	Chemin à parois solides	1 x 1	1,25 x 1,14	31,8 x 27,7	TYD1CP[_]6	120	120	6
TYD1X15SP[_]6		1 x 1,5	1,25 x 1,60	31,8 x 39,9	TYD1CP[_]6	120	120	6
TYD1X2SP[_]6		1 x 2	1,25 x 2,10	31,8 x 52,8	TYD1CP[_]6	120	120	6
TYD1X3SP[_]6		1 x 3	1,25 x 3,05	31,8 x 77,7	TYD1CP[_]6	120	120	6
TYD1X4SP[_]6	1 x 4	1,25 x 4,37	31,8 x 111,3	TYD1CP[_]6	60	120	6	
TYD15X1SP[_]6	Chemin à parois solides	1,5 x 1	1,75 x 1,14	44,5 x 27,7	TYD15CP[_]6	120	120	6
TYD15X15SP[_]6		1,5 x 1,5	1,75 x 1,60	44,5 x 39,9	TYD15CP[_]6	120	120	6
TYD15X2SP[_]6		1,5 x 2	1,75 x 2,10	44,5 x 52,8	TYD15CP[_]6	120	120	6
TYD15X3SP[_]6		1,5 x 3	1,75 x 3,05	44,5 x 77,7	TYD15CP[_]6	120	120	6
TYD15X4SP[_]6		1,5 x 4	1,75 x 4,37	44,5 x 111,3	TYD15CP[_]6	60	120	6
TYD2X1SP[_]6	Chemin à parois solides	2 x 1	2,25 x 1,24	57,2 x 28,4	TYD2CP[_]6	120	120	6
TYD2X15SP[_]6		2 x 1,5	2,25 x 1,70	57,2 x 40,4	TYD2CP[_]6	120	120	6
TYD2X2SP[_]6		2 x 2	2,25 x 2,19	57,2 x 53,3	TYD2CP[_]6	120	120	6
TYD2X3SP[_]6		2 x 3	2,25 x 3,14	57,2 x 78,2	TYD2CP[_]6	60	120	6
TYD2X4SP[_]6		2 x 4	2,25 x 4,46	57,2 x 111,8	TYD2CP[_]6	60	120	6
TYD2X5SP[_]6		2 x 5	2,25 x 5,15	57,2 x 129,3	TYD2CP[_]6	60	120	6
TYD25X2SP[_]6	Chemin à parois solides	2,5 x 2	2,75 x 2,19	69,9 x 53,6	TYD25CP[_]6	120	120	6
TYD25X3SP[_]6		2,5 x 3	2,75 x 3,14	69,9 x 78,2	TYD25CP[_]6	60	120	6
TYD25X4SP[_]6		2,5 x 4	2,75 x 4,46	69,9 x 111,8	TYD25CP[_]6	60	120	6
TYD3X1SP[_]6	Chemin à parois solides	3 x 1	3,25 x 1,24	82,6 x 29,0	TYD3CP[_]6	120	120	6
TYD3X2SP[_]6		3 x 2	3,25 x 2,19	82,6 x 54,9	TYD3CP[_]6	60	120	6
TYD3X3SP[_]6		3 x 3	3,25 x 3,14	82,6 x 79,8	TYD3CP[_]6	60	120	6
TYD3X4SP[_]6		3 x 4	3,25 x 4,46	82,6 x 113,5	TYD3CP[_]6	60	120	6
TYD3X5SP[_]6		3 x 5	3,25 x 5,15	82,6 x 130,6	TYD3CP[_]6	60	120	6
TYD4X15SP[_]6	Chemin à parois solides	4 x 1,5	4,25 x 1,70	108,0 x 42,4	TYD4CP[_]6	60	120	6
TYD4X2SP[_]6		4 x 2	4,25 x 2,19	108,0 x 55,1	TYD4CP[_]6	60	120	6
TYD4X3SP[_]6		4 x 3	4,25 x 3,14	108,0 x 80,0	TYD4CP[_]6	60	120	6
TYD4X4SP[_]6		4 x 4	4,25 x 4,46	108,0 x 113,8	TYD4CP[_]6	30	120	6
TYD4X5SP[_]6		4 x 5	4,25 x 5,15	108,0 x 130,8	TYD4CP[_]6	30	120	6
TYD6X4SP[_]6	Chemin à parois solides	6 x 4	6,25 x 4,46	158,8 x 114,0	TYD6CP[_]6	30	60	6

= espace d'identification de la couleur :

G = Gris



W = Blanc



B = Noir



I = Bleu intrinsèque



• Les longueurs standard sont de 6 pieds.

+ Le numéro de catalogue doit être complété par l'ajout du suffixe G pour gris, W pour blanc, I pour bleu intrinsèque ou B pour noir.

Exemple : TYD75X1SPG6 est un chemin gris à parois solides de 0,75 po x 1 po.

Pour commander un chemin sans trous de montage, ajoutez le suffixe NM au numéro de catalogue. Exemple : TYD75X1SPG6NM est un chemin gris à parois solides de 0,75 po x 1 po sans trous de montage.

Pour commander un chemin à endos adhésif, ajoutez le suffixe A au numéro de catalogue. Exemple : TYD75X1SPG6A est un chemin gris à parois solides de 0,75 po x 1 po avec endos adhésif. La durée de vie en entreposage pour l'adhésif est de un (1) an. Le chemin fabriqué de vinyle (PVC) est certifié CSA, reconnu UL et conforme aux normes CE.