

Connecteurs à broches et à manchons

Série DD 10 A 600 V c.a. 24, 42 et 72 positions + M.À.L.T.

— Installer dans les capots/embases de série assortis



— Blocs de contacts à vis

	Blocs porteurs pour contacts à vis	24 + M.À.L.T.	42 + G	72 + G
	Bloc mâle (Commander les contacts ci-dessous)	MC224DD	MC242DD	MC272DD
	Bloc femelle (Commander les contacts ci-dessous)	FC124DD	FC142DD	FC172DD

— Tableau de sélection des contacts pour tous les blocs de contacts à sertir «DD»

Contacts à sertir	Calibre de fils AWG (mm ²)	Identification	Femelle	Mâle
	22+ AWG (0,14–0,37)	1	FP22SD	MP22SD
	20 AWG (0,5)	2	FP20SD	MP20SD
	18 AWG (0,75–1)	3	FP18SD	MP18SD
	16 AWG (1,5)	4	FP16SD	MP16SD
	14 AWG (2,5)	5	FP14SD	MP14SD

Se reporter à la page 63 pour l'installation et les outils pour fibre optique lastique (FOP)

— Outil à sertir

	N° de cat.
	WT80

— Extracteur

	N° de cat.
	RT614

Série DD 10 A 600 V c.a.

Embases – Montage standard			24	42	Nombre de positions + M.À.L.T.			
Levier Simple	Levier Double	Boîtier	Entrée NPT (po)	Simple	Simple	Double	Type de blocage à levier(s)	
							Simple	Double
		Embase encastrée (sans couvercle)	–	PB306**	PB310**	PB110E	PB316	PB116E
		Embase encastrée (avec couvercle)	–	PB406**	PB410**	–	PB416	–
		Embase en saillie (sans couvercle)	1 x ½	BB406MV	BB410MV	BB010EMV	–	–
			1 x ¾	BB406MVH075	BB410H075MV	BB010EH075MV	BB416MV*	BB016EMV*
			1 x 1	BB406H100MV	BB410H100MV	BB010EH100MV	BB416H100MV	BB016EH100MV
			2 x ½	BB506MV	BB510MV	BB110EMV	–	–
			2 x ¾	BB506H075MV	BB510H075MV	BB110EH075MV	BB516MV*	BB116EMV*
		2 x 1	BB506H100	BB510H100	BB110EH100MV	BB516H100MV	BB116EH100MV	
		Embase en saillie	1 x ½	BB606MV**	BB610MV**	–	–	–
			1 x ¾	BB606H075MV**	BB610H075MV**	–	BB616MV* **	–
			1 x 1	BB606H100**	BB610H100MV**	–	BB616H100MV**	–
			2 x ½	BB706MV**	BB710MV**	–	–	–
			2 x ¾	BB706H075**	BB710H075MV**	–	BB716MV* **	–
			2 x 1	BB706H100**	BB710H100MV**	–	BB716H100MV**	–
Capots – Montage standard								
		Entrée latérale	1 x ½	SH606MV	SH610MV	SH010MV	–	–
			1 x ¾	SH606H075MV	SH610H075MV	SH010H075MV	SH616MV†	SH016MV†
			1 x 1	SH606H100MV	SH610H100MV	SH010H100MV	SH716H100MV†	SH116H100MV
		Entrée verticale	1 x ½	TH806MV	TH810MV	TH210MV	–	–
			1 x ¾	TH806H075MV	TH810H075MV	TH210H075MV	TH816MV†	TH216MV†
			1 x 1	TH806H100MV	TH810H100MV	TH210H100MV	TH816H100MV	TH316H100MV
Capots coupleurs – En ligne. Pour connexions en ligne, service portable ou spécial. Couplés aux capots standard seulement								
		Entrée verticale avec levier(s)	1 x ½	CH806	CH810	CH610E	–	–
			1 x ¾	CH806H075MV	CH810H075MV	CH610EH075MV	CH816H100MV	CH616EH100MV
			1 x 1	CH806H100MV	CH810H100MV	CH610EH100MV	CH916H100MV	CH716EH100MV
Capots à levier(s) – Blocage inversé. Les capots à levier(s) sont couplés aux embases à tige(s) seulement								
		Entrée latérale avec levier(s)	1 x ½	–	–	LH010EMV	–	–
			1 x ¾	–	–	LH010EH075MV	–	LH016EMV*
			1 x 1	–	–	LH010EH100MV	–	LH116EH100MV
		Entrée verticale avec levier(s)	1 x ½	–	–	LH210EMV	–	–
			1 x ¾	–	–	LH210EH075MV	–	LH216E*
			1 x 1	–	–	LH210EH100MV	–	LH316EH100MV
Embases – avec couvercle d'accès. Les embases à tige(s) acceptent les capots à levier(s) seulement								
		Embase encastrée à tige(s) avec couvercle	–	–	–	PB210**	–	PB216**
		Embase en saillie à tige(s) avec couvercle	1 x ½	–	–	BB210MV**	–	–
			1 x ¾	–	–	BB210H075MV**	–	BB216MV* **
			1 x 1	–	–	BB210H100MV**	–	BB216H100MV**
			2 x ½	–	–	BB310MV**	–	–
			2 x ¾	–	–	BB310H075MV**	–	BB316MV* **
		2 x 1	–	–	BB310H100MV**	–	BB316H100MV**	

*Possibilité de modèles à profil haut «H». Contacter votre représentant ABB.

** Possibilité de modèles à profil bas «L». Contacter votre représentant ABB.


†Possibilité de couvercles en métal «M». Contacter votre représentant ABB.

‡Possibilité de modèles à profil haut «H» ou bas «L». Contacter votre représentant ABB.

Connecteurs à broches et à manchons

Série DD 10 A 600 V c.a. 108, 144 et 216 positions + M.À.L.T.


Installer dans les capots/embases de série assortis

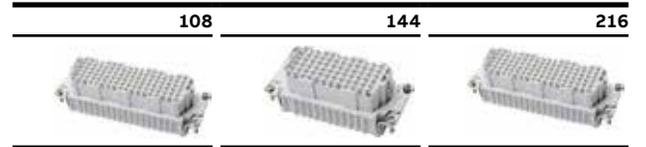

Blocs de contacts à vis

Blocs de contacts à vis		108 + M.À.L.T.	144 + M.À.L.T.	216 + M.À.L.T.
	Bloc mâle (Commander les contacts ci-dessous)	MC208DD	MC272DD+ MC244DD	MC208DD+ MC216DD
	Bloc femelle (Commander les contacts ci-dessous)	FC108DD	FC172DD+ FC144DD	FC108DD+ FC116DD

Tableau de sélection des contacts pour tous les blocs de contacts à sertir «DD»

Contacts à sertir	Calibre de fils AWG (mm ²)	Identification	Femelle	Mâle
	22+ AWG (0,14–0,37)	1	FP22SD	MP22SD
	20 AWG (0,5)	2	FP20SD	MP20SD
	18 AWG (0,75–1)	3	FP18SD	MP18SD
	16 AWG (1,5)	4	FP16SD	MP16SD
	14 AWG (2,5)	5	FP14SD	MP14SD

Se reporter à la page 63 pour l'installation et les outils pour fibre optique plastique (FOP)

Outil à sertir

N° de cat.
WT80



Extracteur

N° de cat.
RT614



Série DD 10 A 600 V c.a.

Embases – Montage standard		Boîtier	Entrée NPT (po)	Nombre de positions + M.À.L.T.			
				108	144	216	
Levier Simple	Levier Double			Simple	Double	Type de blocage à levier(s)	
						Double	Simple
		Embase encastrée (sans couvercle)	–	PB324	PB124E	PB132	PB348
		Embase encastrée (avec couvercle)	–	PB424 [†]	–	–	PB448
		Embase en saillie (sans couvercle)	1 x 3/4	BB424MV*	BB024EMV*	–	–
			1 x 1	BB424H100MV	BB024EH100MV	BB032MV	BB448MV
			2 x 3/4	BB524MV*	BB124EMV*	–	–
			2 x 1	BB524H100MV	BB124EH100MV	BB132MV	BB548MV
		Embase en saillie (avec couvercle)	1 x 3/4	BB624MV** [†]	–	–	–
			1 x 1	BB624H100MV [†]	–	–	BB648MV
			2 x 3/4	BB724MV** [†]	–	–	–
			2 x 1	BB724H100MV [†]	–	–	BB748MV
Capots – Montage standard							
		Entrée latérale	1 x 3/4	SH624MV**	SH024MV**	SH032MV	–
			1 x 1	SH724MV**	SH124MV**	SH132MV	SH648MV
			1 x 1 1/4	–	–	SH132125MV	SH748MV
		Entrée verticale	1 x 3/4	TH824MV**	TH224MV**	TH232MV	–
			1 x 1	TH924MV**	TH324MV**	TH332MV	TH848MV
			1 x 1 1/4	–	–	TH332125MV	TH948MV
Capots coupleurs – En ligne. Pour connexions en ligne, service portable ou spécial. Couplés aux capots standard seulement							
		Entrée verticale	1 x 3/4	CH824MV	CH624EMV	CH632MV	–
			1 x 1	CH924MV	CH724EMV	CH732MV	–
Capots à levier(s) – Blocage inversé. Les capots à levier(s) sont couplés aux embases à tige(s) seulement							
		Entrée latérale avec levier(s)	1 x 3/4	–	LH024EMV	–	–
			1 x 1	–	LH124EMV	–	–
		Entrée verticale avec levier(s)	1 x 3/4	–	LH224E	–	–
			1 x 1	–	LH324EMV	–	–
Embases – avec couvercle d'accès. Les embases à tige(s) acceptent les capots à levier(s) seulement							
		Embase encastrée à tige(s) avec couvercle	–	–	PB224 [†]	–	–
		Embase en saillie à tige(s) avec couvercle	1 x 3/4	–	BB224MV** [†]	–	–
			1 x 1	–	BB224H100MV	–	–
			2 x 3/4	–	BB324MV** [†]	–	–
			2 x 1	–	BB324H100MV	–	–

*Possibilité de modèles à profil haut «H». Contacter votre représentant ABB.

** Possibilité de modèles à profil bas «L». Contacter votre représentant ABB.

†Possibilité de couvercles en métal «M». Contacter votre représentant ABB.