

Nouveau produit

## Série EAEC

Unité combinée en aluminium extrudé, à éclairage périphérique et pictogramme




### Caractéristiques

- Plaque de finition en aluminium extrudé
- Montage universel en surface au mur ou au plafond, ou encastré
- Inclut des panneaux à pictogramme pour les applications à face simple ou double
- Lampes DEL à haute puissance
- Les phares sont entièrement ajustables
- Batterie NiMH de longue durée pour haute température 120/347 V c.a., 60 Hz
- Certifiée à la norme CSA C22.2 no 141-15
- Diagnostiques standard
- L'unité est couverte d'une garantie limitée d'un an
- **Détails de garantie:** <http://www.tnb.ca/fr/marques/emergi-lite/>

### Performance photométrique

Espaceur centre-à-centre (pieds)	
Série	Hauteur de montage 7.5'
EAEC-2H0	30'

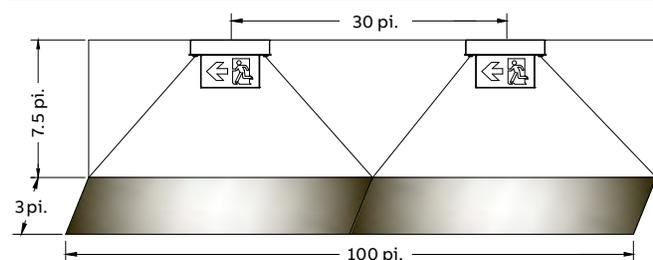

### Consommation énergétique

Modèle	Spécifications C.A.	Spécifications C.C.
EAEC-2H0	120/347 Vca, 3 W 60 Hz	Batterie Ni-MH Minimum 90 minutes

### Pour commander

Série	Face/flèche (montage universel)	Couleur	Lampe
EAEC	Vide = face universelle	Vide = blanc d'usine	-2H0 = 2 lampes DEL à flux élevé

Exemple : EAEC-2H0

### Dimensions

Les dimensions sont approximatives et pourraient être modifiées.




< Pictogramme  
À GAUCHE d'ici

Pictogramme  
DROIT d'ici

Pictogramme >  
À DROITE d'ici

### Montage en surface

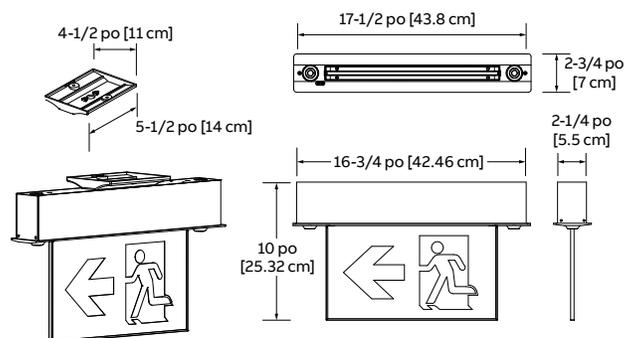


### Option 1



### Option 2



### Montage encastré

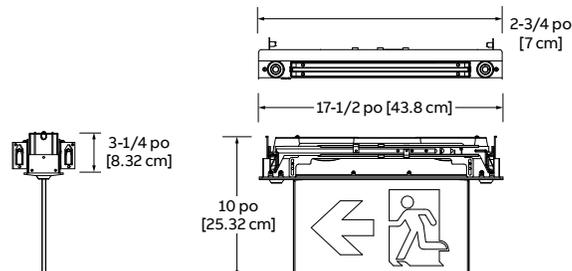

EMERGI-LITE