



Série LT

Enseigne à pictogramme sans alimentation



CARACTÉRISTIQUES

- L'éclairage est fourni par des tubes en verre au borosilicate, enduits sur la face interne de phosphore à sulfure de zinc et remplis de tritium gazeux
- La luminosité minimale au moment de la fabrication est de 0,132 pied-lambert (0,452 cd/m²)
- Boîtier mince en ABS, à la fois décoratif et robuste
- Panneau frontal robuste en polycarbonate résistant au choc
- Construction à l'épreuve des étincelles
- Installation simple – capacité directionnelle universelle, inclut la quincaillerie nécessaire au montage universel
- Supporte les températures extrêmes, dans les applications à l'intérieur comme à l'extérieur
- Durée de vie utile anticipée de 10 ans
- Disponible en simple ou double face
- L'enseigne à pictogramme est certifiée UL924 (ULC-S572)
- L'enseigne à pictogramme inclut les pellicules directionnelles (tout droit d'ici, à gauche d'ici et à droite d'ici)

SPÉCIFICATION TYPE

Fournir et installer l'enseigne de sortie autolumineuse **Lumacell^{MD} LT**. L'enseigne à pictogramme devra être construite d'un boîtier en thermoplastique et à l'épreuve de la corrosion. Le boîtier étanche ne comportera aucune pièce détachée ou amovible, ce qui facilitera l'installation.

La durée de vie standard minimale garantie sera de 10 ans. Les supports de montage standard conviendront à un montage plafonnier/latéral (par l'extrémité) ou en applique (au mur). La luminance minimale initiale moyenne sera de 0,132 pied-lambert (0,452 cd/m²).


L'équipement devra être le modèle **Lumacell^{MD} Model:** _____ .

GRILLES DE PROTECTION

460.0079-L	Montage en applique (au mur)
460.0027-L	Montage latéral (par l'extrémité)
460.0028-L	Montage plafonnier

DIMENSIONS

Les dimensions sont approximatives et pourraient être modifiées.

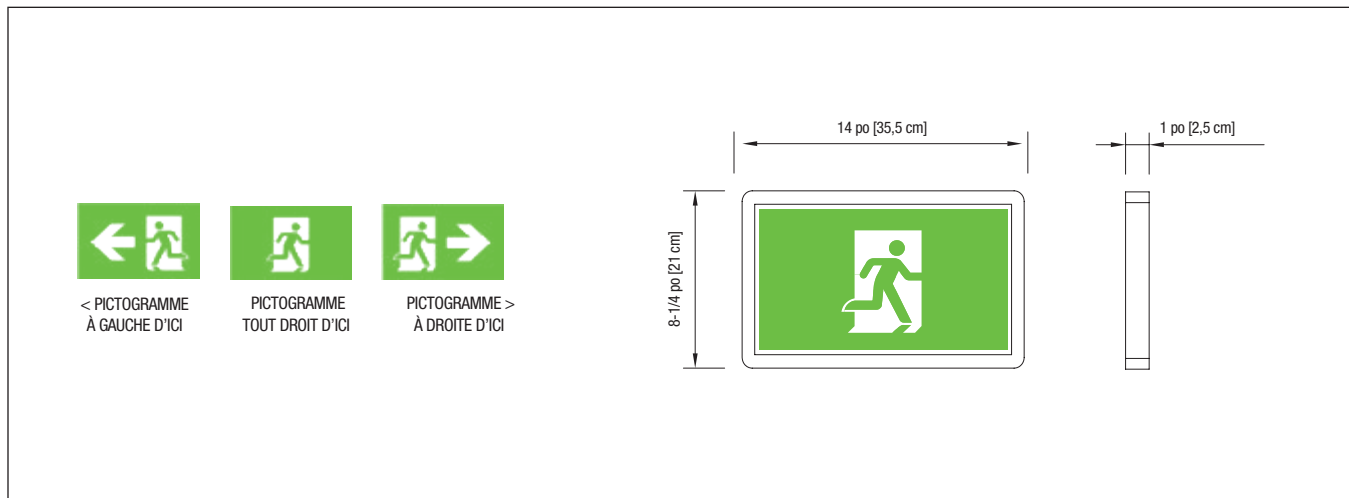

POUR COMMANDER

SÉRIE	FACE	COULEUR DU CADRE	VIE ANTICIPÉE	OPTIONS
LT = enseigne pictogramme	1 = simple face, montage universel 2 = double face, montage universel	AF = cadre aluminium B = noir G = gris W = blanc	10 = 10 ans	PC = Écran en polycarbonate VR = Couverture antivandalisme

EXEMPLE: LT1AF10

L'enseigne à pictogramme n'est pas offerte en configuration à double flèche.