



N

nouveau produit

Série LAEC

Unité combinée en aluminium extrudé, à éclairage périphérique et pictogramme




CARACTÉRISTIQUES

- Plaque de finition en aluminium extrudé
- Montage universel en surface au mur ou au plafond, ou encastré
- Inclut des panneaux à pictogramme pour les applications à face simple ou double
- Lampes DEL à haute puissance
- Les phares sont entièrement ajustables
- Batterie NiMH de longue durée pour haute température
- 120/347 V c.a., 60 Hz
- Certifiée à la norme CSA C22.2 no 141-15
- Diagnostiques standard
- L'unité est couverte d'une garantie limitée d'un an
Pour accéder aux détails concernant la garantie, visiter : www.tnb.ca/fr/marques/lumacell

PERFORMANCE PHOTOMÉTRIQUE

SÉRIE	ESPACEMENT DE CENTRE A CENTRE HAUTEUR DE MONTAGE 7,5 PIEDS
LAEC-2HO	30 pieds

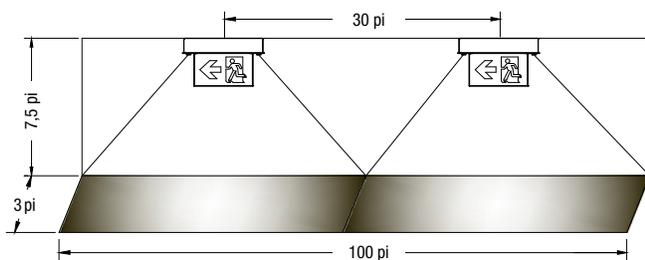


CONSOMMATION ÉLECTRIQUE

MODÈLE	SPÉCIFICATIONS C.A.		SPÉCIFICATIONS C.C.	
LAEC-2HO	120/347V c.a., 60Hz	3W	Batterie Ni-MH	Minimum 90 minutes

DIMENSIONS

Les dimensions sont approximatives et modifiables.

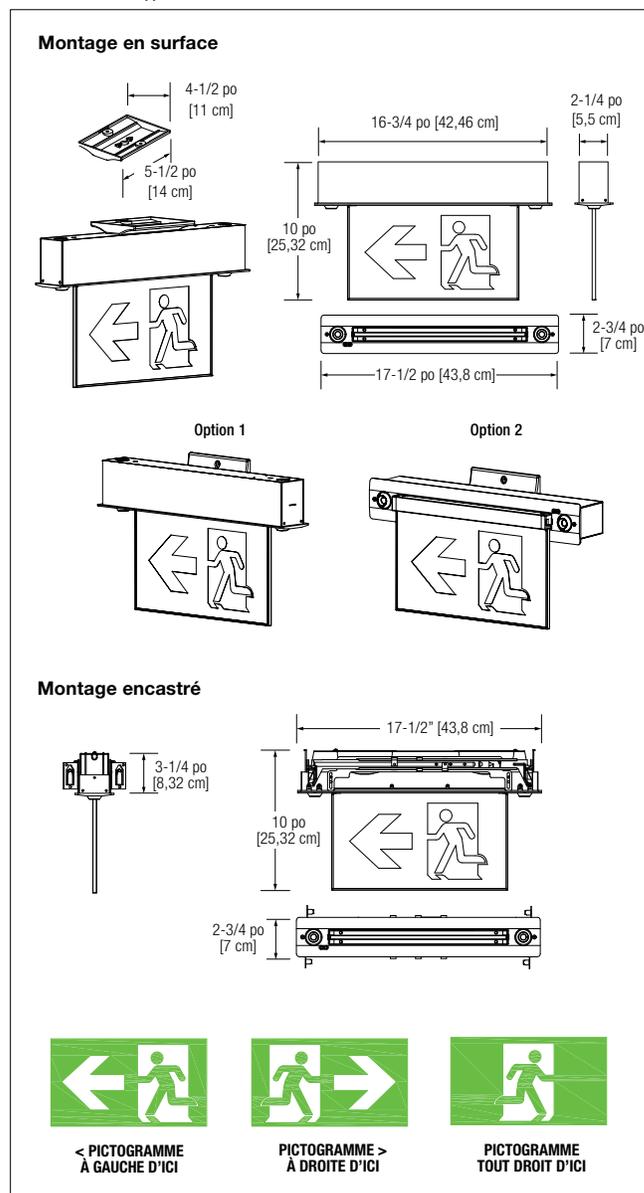

INFORMATION POUR COMMANDER

SÉRIE	FACE/FLÈCHE (À MONTAGE UNIVERSEL)	COULEUR	LAMPE
LAEC	Vide = Faces universelles	Vide = Blanc du fabricant	-2HO= 2 lampes DEL à flux élevé

EXEMPLE: LAEC-2HO