

N

nouveau produit



Série CM-Edge

Enseigne à éclairage périphérique




CARACTÉRISTIQUES

- Cadre en aluminium et panneaux en polycarbonate éclairés par des DEL à haute efficacité
 - Montage universel, plafonnier ou au mur en applique ou latéral (par l'extrémité)
 - Concept universel, simple face ou double face
 - 3 panneaux à pictogramme inclus : 1 sans flèche, 2 avec flèche
 - Entrée 120 à 347 Vca, 50/60 Hz
 - Batterie au nickel-cadmium procure une autonomie de 120 minutes en mode d'éclairage de secours
 - Voyant témoin DEL rouge et interrupteur d'essai à rappel (modèle autonome)
 - Certifiée CSA C22.2 no 141-15
- Détails de la garantie accessibles à : www.tnb.ca/fr/marques/lumacell

DIMENSIONS

Les dimensions sont approximatives et pourraient être modifiées.

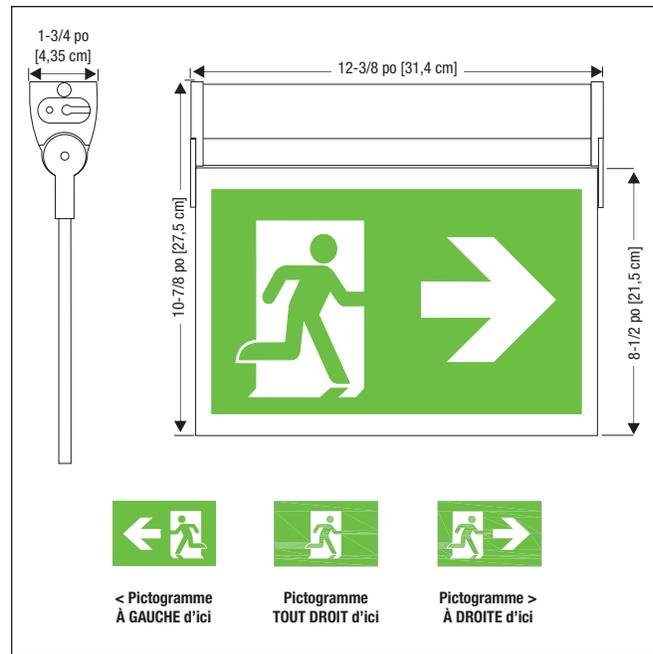

CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE ET CARACTÉRISTIQUES ASSIGNÉES

MODÈLE	SPÉCIFICATIONS C.A.			SPÉCIFICATIONS C.C.
	PUISSANCE D'ENTRÉE (AC/SP)	COURANT (AC/SP)	EFFICACITÉ (AC/SP)	
CM-EDGE-L	120 V, 50/60 Hz	2 W / 3 W	0,01 A/0,24 A	6 à 24 Vcc-1 W
	277 V, 50/60 Hz	2 W / 3 W	0,007 A/0,014 A	
	347 V, 50/60 Hz	3 W / 4 W	0,01 A/0,017 A	

POUR COMMANDER

SÉRIE	TENSION	MARQUE
CM-EDGE	-AC/DC = 6-24 Vcc, 120-347 Vca -SP = 120 Vca à 347 Vca, autonome (120 minutes)	-L = Lumacell ^{MD}

EXEMPLE : CM-EDGE-ACDC-L