



SPÉCIFICATION TYPE


Fournir et installer l'enseigne de sortie à pictogramme **RP de Ready-Lite[™]**. L'équipement fonctionnera avec une entrée bifilaire à voltage de 120 à 347 Vca consommant moins de 2,5 W et une entrée à voltage c.c. universelle bifilaire 6 à 24 Vcc consommant moins de 1 W pour les enseignes à simple face ou à double face. L'enseigne viendra de base avec une monture et conviendra au montage en applique (au mur), plafonnier ou latéral (par l'extrémité). Le cadre avant, les plaques avant et arrière ainsi que la monture seront construits en un seul morceau de thermoplastique stabilisé UV couleur blanc du fabricant. La source lumineuse consistera de diode électroluminescente (DEL) blanche et fournira un éclairage égal en temps normal ainsi qu'en situation d'urgence. L'équipement en auto-alimentation devra utiliser une pile Nickel-Cadmium scellée de 2,4 V voltage nominal. L'équipement rechargera la pile en 24 heures et maintiendra l'éclairage au moins deux heures après l'interruption du courant c.a. L'enseigne de sortie à pictogramme devra être listée CSA 22.2 No. 141-15 standard. L'équipement devra être le modèle **Ready-Lite[™]** : _____

SÉRIE RP

Enseigne de sortie à pictogramme en thermoplastique de qualité commerciale, montage universel et fixation à pression

DIMENSIONS

Les dimensions sont approximatives et pourraient être modifiées.

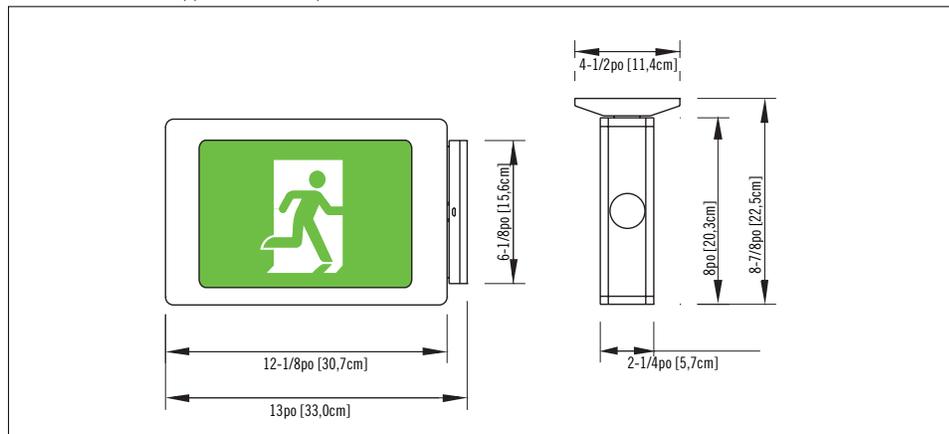

CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE ET CARACTÉRISTIQUES ASSIGNÉES

MODÈLE	SPÉCIFICATIONS C.A.		SPÉCIFICATIONS C.C.	
	Voltage	Consommation	Voltage	Consommation
c.a. seulement	120 à 347 Vca	moins de 2,5 W	-	-
c.a./c.c. standard	120 à 347 Vca	moins de 2,5 W	6 à 24 Vcc	moins de 2,5 W
c.a./c.c. spécial	120 à 347 Vca	moins de 2,5 W	36, 48, 120 Vcc	moins de 2,5 W
bifilaire 120 Vca/Vcc	120 Vca	moins de 2,5 W	120 Vcc	moins de 2,5 W
autonome	120 à 347 Vca	moins de 3 W	batterie nickel-cadmium	min. 2 heures

CARACTÉRISTIQUES

La **Série RP de Ready-Lite[™]** est une enseigne de sortie compacte tout-en-un avec un design de fixation à pression. Abordable et facile à installer, l'enseigne de sortie de **Série RP** est idéale pour les applications commerciales, spécialement lorsqu'un grand nombre d'enseignes de sorties sont requises

- Boîtier en thermoplastique, durable et blanc du fabricant
 - Montage universel, en applique mural, latéral (par l'extrémité), ou plafonnier
 - Source lumineuse DEL blanche de longue durée
 - Entrée c.a. universelle à deux fils: 120 à 347 Vca; entrée c.c. standard à deux fils: 6 à 24 Vcc
 - Eco énergétique – consomme moins de 2.5 W en mode c.a. et seulement 1 W en mode c.c. à distance
 - Le model autoalimenté (autonome) standard libère deux heures d'éclairage de secours
 - Écran à l'épreuve du vandalisme en option et vis inviolables
 - Certifiée CSA, satisfait ou dépasse les normes C860 et CSA 22.2 No.141
 - Lettrage spécial disponible (CSA C22.2 No. 250.0)
- Détails de la garantie accessibles à: www.tnb.ca/fr/marques/Ready-Lite

POUR COMMANDER

SÉRIE	FACES/MONTAGE	COULEUR DU BOÎTIER	TENSION	OPTIONS
RP= enseigne en plastique	1= simple face, montage universel 2= double face, montage universel 3= face universelle, montage universel	B= noir W= blanc du manufacturier	SP= 120 à 347Vca, autonome U= universel 120 à 347 Vca, 6 à 24 Vcc U00= 120 à 347 Vca seulement U36= 120 à 347 Vca; 36 Vcc U48= 120 à 347 Vca; 48 Vcc U120= 347 Vca; 120 Vcc 24= 6 à 24 Vcc 2120= 120 Vca/Vdc	TP= vis inviolables ¹ VR= écran polycarbonate anti-vandalisme avec vis inviolables ¹ U9= flèche vers le haut D9= flèche vers le bas U4= flèche vers le haut 45° D4= flèche vers le bas 45° CFP= lettrage spécial

* 990.0119-RL= embout pour vis inviolables (commandé séparément)

¹ Spécifiez simple ou double face seulement.

EXEMPLE: RP1WUVR