

# Boîte pour service dissimulé

## Série 68R

—  
01 Utilisation d'une boîte pour interrupteur appropriée en métal Steel City 3 po x 2 po avec oreilles de montage (vendues séparément).

—  
02 Installation dans un sous-plancher / plancher surélevé en bois

—  
03 Le couvercle se ferme en affleurement du sol, même lorsque les cordons d'appareils sont branchés

—  
04 Installation de l'électricité et des communications dans un sous-plancher / plancher surélevé en bois

Branchez les cordons électriques et les cordons de communications, puis fermez le rabat afin de cacher sous le sol les bouchons d'obturations et les prises peu esthétiques.

### Caractéristiques et avantages :

- Ce couvercle de belle apparence offre un service dissimulé avec choix de boîtes à prix abordable pour des poses dans du béton, dans des sous-planchers et dans des planchers surélevés en bois
- Le rabat peut être pivoté afin d'exposer une petite ouverture pour les cordons, de façon à ce qu'il se ferme en affleurement du sol lorsque les appareils sont utilisés

- Ce couvercle accepte une prise double ou une prise DDFT sans qu'il soit nécessaire d'installer une plaque spéciale pour appareils (prise vendue séparément)
- Ce couvercle accepte un maximum de deux prises communications : une plaque informatique de 2 ports Keystone et une plaque informatique sans ouverture pour entailles sur mesure ou pour applications électriques uniquement (prises communications vendues séparément)
- Les couvercles non métalliques sont disponibles en noir, gris, beige et brun. Les couvercles noirs sont disponibles avec un rebord en option de laiton ou d'aluminium
- Deux vis de blocage servent à maintenir le couvercle en place; aucun adhésif n'est requis



—  
01



—  
02



—  
03



—  
04

## Couvercles dissimulés

Série 68R



### Contenu de l'ensemble du couvercle :



- Assemblage du couvercle
- Plaque de montage de la prise
- Bloc de connexion pour prise double
- Plaque informatique Keystone 2 ports
- Plaque informatique sans ouverture
- Paroi de division des tensions



Appareil non inclus. Le couvercle est de 6<sup>3</sup>/<sub>4</sub> en dia.



N° cat.	Description	Ctn std
68R-CST-BLK	Ensemble de couvercles de boîtes de sol dissimulés non métalliques, noir	4
68R-CST-GRY	Ensemble de couvercles de boîtes de sol dissimulés non métalliques, gris	4
68R-CST-BGE	Ensemble de couvercles de boîtes de sol dissimulés non métalliques, beige	4
68R-CST-BRN	Ensemble de couvercles de boîtes de sol dissimulés non métalliques, brun	4
68R-CST-BRS	Ensemble de couvercles de boîtes de sol dissimulés non métalliques, noir avec rebord en laiton	4
68R-CST-ALM	Ensemble de couvercles de boîtes de sol dissimulés non métalliques, noir avec rebord en aluminium	4
CXWOW P-CN	Boîte pour interrupteur en métal 3 po x 2 po, 3 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> de profondeur, pour câbles à gaine non métallique, sous-plancher de bois	25
CY12CN	Boîte pour interrupteur 3 po x 2 po, 3 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> de profondeur, débouchures 1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> po	25



# Boîtes de sol rectangulaires

## 1, 2 et 3 groupes

Les systèmes de boîtes de sol rectangulaires Carlon permettent l'installation combinée de trois services (électricité, données et communications) en plus du regroupement simplifié de deux ou trois boîtes.

Par rapport aux boîtes métalliques, les boîtes de sol rectangulaires Carlon sont moins onéreuses et s'installent plus rapidement afin de vous faire économiser de l'argent pour chaque travail à effectuer. L'installation de trois services (électricité, données et communications) dans une même boîte se traduit en économies d'argent et de main-d'œuvre. De plus, la possibilité de grouper deux ou trois boîtes ajoute à la souplesse et à la facilité d'installation, tout en générant des économies de taille qu'aucune autre boîte non métallique ne peut vous offrir. Les couvercles s'attachent sans fixations pour des installations professionnelles, propres et esthétiques durant la vie utile du produit. Voyez donc ce que nos systèmes de boîtes de sol rectangulaires peuvent vous offrir.

### Caractéristiques et avantages :

- Les couvercles n'exigent pas de collet de réglage : deux vis sont nécessaires pour garantir une installation en affleurement et sécurisée
- Fabriquées en PVC et dotées d'une garniture étanche à l'eau et d'une quincaillerie anticorrosion, ces boîtes de sol vous assurent une durabilité accrue et une performance fiable, même dans des environnements défavorables et/ou corrosifs
- Une profondeur uniforme pour toutes les boîtes simplifie le processus de commande et réduit les stocks en inventaire
- Ces boîtes se coupent à la scie pour des économies de temps et d'argent à l'installation
- Ces boîtes sont étanches au béton et conviennent aux installations tant en dalle au sol que sous le niveau du sol; elles sont approuvées pour les installations dans des sous-planchers de bois ou de béton
- Les indications adéquates liées à la capacité en pouce cube facilitent l'inspection
- Les ports moulés en PVC et les bouchons d'obturation réducteurs sont inclus
- Ces boîtes conviennent aux conduits, tubes et canalisations de 1/2 po, 3/4 po et 1 po
- Les parois rectangulaires peuvent être percées
- Elles conviennent pour une installation sur des tuiles ou du tapis
- Les couvercles sont disponibles en laiton massif, en acier inoxydable et en matériau non métallique (brun, ardoise et caramel)
- Les boîtes sont testées UL/CSA pour l'étanchéité aux eaux de nettoyage et approuvées pour tous les genres de recouvrements de sol



## Boîtes de sol rectangulaires groupables



### Caractéristiques et avantages :

Pour nos boîtes rectangulaires, un seul numéro de catalogue suffit aux commandes. Vous n'avez qu'à enlever les parois appropriées et à glisser les boîtes ensemble pour créer sur site des boîtes de deux ou trois groupes, une souplesse unique en son genre.


**Pour les applications pour planchers en bois, la boîte doit être supportée par le bas.**



N° cat.	Matériau	Taille	Volume interne (po³)	Profondeur minimale de béton	Manchons (po)	Bouchons d'obturation réducteurs (po)	Ctn std	Poids std (lb)
E976RFB	PVC	1 groupe	97,4 (16,8/po de profondeur)	3 1/2	(2) 1	(2) 1 x 3/4 (2) 3/4 x 1 1/2	3	6,92



### Schémas

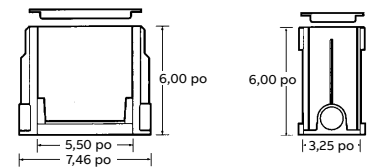

## Nécessaire de pose



Le nécessaire de pose contient les composants requis pour l'installation des appareils électriques, informatiques et de communication standard en plus d'une paroi de division afin de séparer l'électricité des données et des communications, et ce, dans un seul numéro de catalogue. Les étagères des appareils peuvent être réglés pour stocker l'excès de cordon dans la boîte.

Un seul nécessaire par groupe.



N° cat.	Matériau	Ctn std	Poids std (lb)
E976AK2	PVC	3	2,47

## 1, 2 et 3 groupes non métalliques

### Couvercles de boîtes de sol

La souplesse d'emploi sur site s'étend à nos couvercles pour boîtes rectangulaires. Chaque couvercle à un, deux ou trois groupes convient à n'importe quelle application de câblage et peut servir sur n'importe quel recouvrement de sol. Les couvercles non métalliques peuvent même être inversés pour un usage sur des tuiles ou du tapis. Un rabat et un capuchon articulés facilitent l'accès à l'appareil et aident à organiser les cordons.

Un collet pour tapis séparé n'est pas nécessaire à l'installation des couvercles pour boîtes de sol rectangulaires Carlon. Le collet pour tapis intégré au couvercle s'enlève pour la pose sur des tuiles.


#### Caractéristiques et avantages :

- Thermoplastique à résistance élevée aux chocs
- Réversible sur site pour une installation sur tuiles ou tapis
- Garniture d'étanchéité incluse pour assurer l'étanchéité à l'eau
- Conception avec rabat et couvercle articulés
- Testée UL/CSA pour l'étanchéité aux eaux de nettoyage



N° cat.	Taille	Couleur	Collet pour tapis	Dimensions (larg. x long.) (po)	Ctn std	Poids std (lb)
E9761B	Un groupe	Brun	Inclus	7,13 x 5,00	3	1,7
E9762B	Deux groupes	Brun	Inclus	7,13 x 8,25	9	8,5
E9763B	Trois groupes	Brun	Inclus	7,13 x 11,50	6	7,5
E9761C	Un groupe	Caramel	Inclus	7,13 x 5,00	3	1,7
E9762C	Deux groupes	Caramel	Inclus	7,13 x 8,25	9	8,5
E9763C	Trois groupes	Caramel	Inclus	7,13 x 11,50	6	7,5
E9761S	Un groupe	Ardoise	Inclus	7,13 x 5,00	3	1,7
E9762S	Deux groupes	Ardoise	Inclus	7,13 x 8,25	9	8,5
E9763S	Trois groupes	Ardoise	Inclus	7,13 x 11,50	6	7,5

#### Schémas


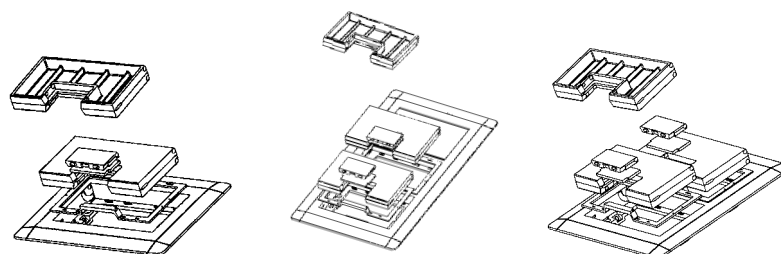




## Couvercles de boîtes de sol en laiton massif et en acier inoxydable

### 1, 2 et 3 groupes

Pour ajouter une touche classique à toutes vos installations de boîtes de sol rectangulaires Carlon, rien de mieux que les couvercles en laiton ou en acier inoxydable! Ceux-ci conviennent surtout aux zones fréquentées en raison de leur plus grande résistance à l'usure. La garniture d'étanchéité assure l'étanchéité à l'eau, et la couche légère de laque offre une protection accrue.



#### Caractéristiques et avantages :

- Construction solide
- Finition au moyen d'une légère couche de laque pour une protection supplémentaire
- Capuchon pour cordon inclus dans les couvercles
- Garniture d'étanchéité incluse pour les applications étanches à l'eau
- Convient aux prises simples, doubles, DDFT et basse tension
- Pour une installation sur des tuiles ou du tapis
- Testée UL/CSA pour l'étanchéité aux eaux de nettoyage




N° cat.	Taille	Couleur	Dimensions (po)	Ctn std	Poids std (lb)
E9761BR	Un groupe	Laiton	7,13 x 5	3	6,8
E9762BR	Deux groupes	Laiton	7,13 x 8,25	3	9,9
E9763BR	Trois groupes	Laiton	7,13 x 11,5	3	12,1
E9761SS	Un groupe	Acier inoxydable	7,13 x 5	3	7,4
E9762SS	Deux groupes	Acier inoxydable	7,13 x 8,25	3	11,6
E9763SS	Trois groupes	Acier inoxydable	7,13 x 11,5	3	17,2


#### Nécessaire de pose pour boîtes de sol rectangulaires

E976AK2	—	—	—	3	1,3
---------	---	---	---	---	-----


#### Schémas



—  
Un groupe



—  
Deux groupes



—  
Trois groupes